

Karta produktu: Osuszacz sprężonego powietrza OMI  
serii Dolomite DD 750 - wydajność 12,5 m<sup>3</sup>/min -  
ciśnienie 14 bar max - moc 1,23 kW



Kod produktu: **DD 750**

Wydajność [m <sup>3</sup> /h]	750
Przepływ [l/min]	12500
Ciśnienie [bar]	7
Ciśnienie max [bar]	14
Moc [kW]	1.23
Temp. wlotowa [°C]	35-55
Temp. wylotowa [°C]	27-47
Temp. otoczenia max. [°C]	45
Ciśnieniowy punkt rosy [°C]	7
Czynnik Chłodniczy	Freon R407C
Waga [kg]	117
Przyłącze [BSP]	2"
Zasilanie [V/Ph/Hz]	230/1/50

## Warianty produktu


### Indeks

Osuszacz sprężonego powietrza OMI serii Dolomite DD 750 -  
wydajność 12,5 m<sup>3</sup>/min - ciśnienie 14 bar max - moc 1,23 kW  
DD 750

### Cena

Ceny produktów widoczne dopiero po  
zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta,  
zarejestruj się.

## Galeria

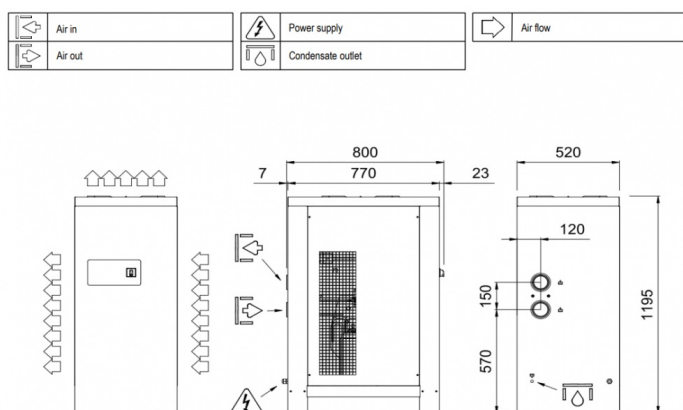

## Opis produktu

## Osuszacz sprężonego powietrza Dolomite DD 750

Dolomite DD 750 zapewnia wydajność do **12,5 m<sup>3</sup>/min**, przy ciśnieniu roboczym **14 bar** i mocy **1,23 kW**. Model ten doskonale sprawdza się w dużych instalacjach przemysłowych, oferując energooszczędną eksploatację, solidną konstrukcję i nowoczesne funkcje kontroli. Obsługa odwadniająca bezstratnego i opcja zdalnego monitoringu to dodatkowe atuty, które zwiększają wygodę użytkowania i efektywność systemu.