

Karta produktu: Osuszacz sprężonego powietrza OMI ED 24 - wydajność 0,4 m<sup>3</sup>/min - ciśnienie 16 bar max - moc 0,12 kW



Kod produktu: ED 24

Wydajność [m <sup>3</sup> /h]	24
Przepływ [l/min]	400
Ciśnienie [bar]	7
Ciśnienie max [bar]	16
Moc [kW]	0.12
Temp. wlotowa [°C]	35-60
Temp. wylotowa [°C]	27-47
Temp. otoczenia max. [°C]	50
Ciśnieniowy punkt rosy [°C]	3
Czynnik Chłodniczy	Freon R513A
Waga [kg]	19
Przyłącze [BSP]	3/8"
Zasilanie [V/Ph/Hz]	230/1/50

## Warianty produktu


### Indeks

Osuszacz sprężonego powietrza OMI ED 24 - wydajność 0,4 m<sup>3</sup>/min - ciśnienie 16 bar max - moc 0,12 kW ED 24

### Cena

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Galeria

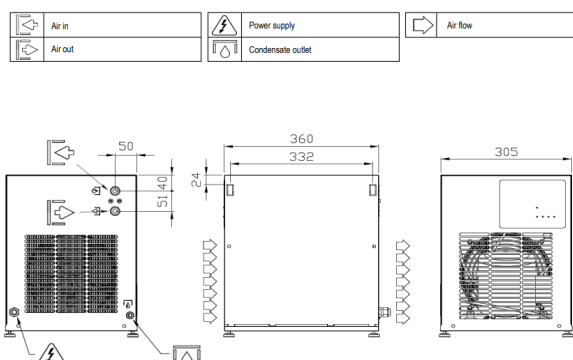

## Opis produktu

## Osuszacz sprężonego powietrza Dolomite ED 24

Dolomite ED 24 to kompaktowy osuszacz ziębniczy zaprojektowany do małych instalacji sprężonego powietrza, oferujący wydajność **0,4 m<sup>3</sup>/min** przy maksymalnym ciśnieniu **16 bar** i niskim zużyciu energii wynoszącym **0,12 kW**. Urządzenie skutecznie usuwa wilgoć, utrzymując punkt rosy klasy 4 zgodnie z normą ISO 8573-1, co zapewnia ochronę sprzętu pneumatycznego przed korozją i awariami.

Kompaktowa konstrukcja i łatwość obsługi sprawiają, że **ED 24 jest idealnym rozwiązaniem dla niewielkich zakładów i warsztatów**, które potrzebują niezawodnego i ekonomicznego osuszacza sprężonego powietrza.