Karta produktu: Osuszacz sprężonego powietrza OMI ED 54 - wydajność 0,9 m3/min - ciśnienie 16 bar max - moc 0,14 kW



Kod produktu: ED 54


Wydajność [m3/h]	54
Przepływ [l/min]	900
Ciśnienie [bar]	7
Ciśnienie max [bar]	16
Moc [kW]	0.14
Temp. wlotowa [ºC]	35-60
Temp. wylotowa [ºC]	27-47
Temp. otoczenia max. [°C]	50
Ciśnieniowy punkt rosy [°C]	3
Czynnik Chłodniczy	Freon R513A
Waga [kg]	26
Przyłącze [BSP]	1/2"
Zasilanie [V/Ph/Hz]	230/1/50

Warianty produktu

Indeks	Cena
Osuszacz sprężonego powietrza OMI ED 54 - wydajność 0,9 m3/min - ciśnienie 16 bar max - moc 0,14 kW **ED 54**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



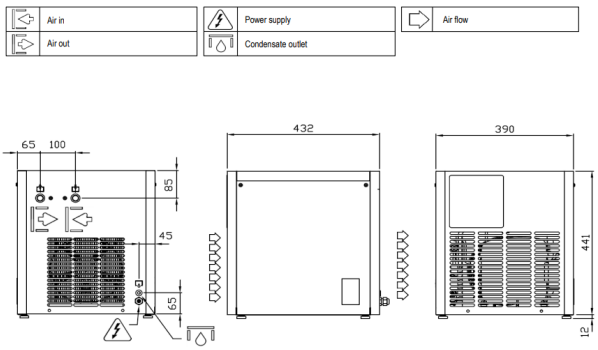

Opis produktu

Osuszacz sprężonego powietrza Dolomite ED 54

Dolomite ED 54 to kompaktowy osuszacz ziębniczy przeznaczony do małych i średnich instalacji sprężonego powietrza. Urządzenie oferuje wydajność do **0,9 m³/min** przy maksymalnym ciśnieniu roboczym **16 bar**, zapewniając skuteczne osuszanie powietrza i ochronę sprzętu przed wilgocią.

Z mocą **0,14 kW**, ED 54 charakteryzuje się niskim zużyciem energii, co przekłada się na ekonomiczną eksploatację. Solidna konstrukcja oraz możliwość rozbudowy o funkcje zdalnego monitoringu i bezstratnego odwadniania czynią go praktycznym rozwiązaniem dla różnorodnych zastosowań przemysłowych i warsztatowych.

Model gwarantuje **stabilny punkt rosy** zgodny z normą ISO 8573-1, co zabezpiecza instalacje przed kondensacją i awariami.