

Karta produktu: Osuszacz sprężonego powietrza OMI ED 54 - wydajność 0,9 m<sup>3</sup>/min - ciśnienie 16 bar max - moc 0,14 kW



Kod produktu: ED 54

Wydajność [m <sup>3</sup> /h]	54
Przepływ [l/min]	900
Ciśnienie [bar]	7
Ciśnienie max [bar]	16
Moc [kW]	0.14
Temp. wlotowa [°C]	35-60
Temp. wylotowa [°C]	27-47
Temp. otoczenia max. [°C]	50
Ciśnieniowy punkt rosy [°C]	3
Czynnik Chłodniczy	Freon R513A
Waga [kg]	26
Przyłącze [BSP]	1/2"
Zasilanie [V/Ph/Hz]	230/1/50

## Warianty produktu


### Indeks

Osuszacz sprężonego powietrza OMI ED 54 - wydajność 0,9 m<sup>3</sup>/min - ciśnienie 16 bar max - moc 0,14 kW ED 54

### Cena

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Galeria

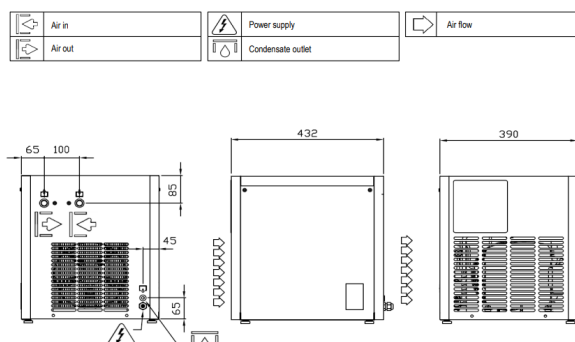

## Opis produktu

## Osuszacz sprężonego powietrza Dolomite ED 54

Dolomite ED 54 to kompaktowy osuszacz ziębiczny przeznaczony do małych i średnich instalacji sprężonego powietrza.

Urządzenie oferuje wydajność do **0,9 m<sup>3</sup>/min** przy maksymalnym ciśnieniu roboczym **16 bar**, zapewniając skuteczne osuszanie powietrza i ochronę sprzętu przed wilgocią.

Z mocą **0,14 kW**, ED 54 charakteryzuje się niskim zużyciem energii, co przekłada się na ekonomiczną eksploatację. Solidna konstrukcja oraz możliwość rozbudowy o funkcje zdalnego monitoringu i bezstratnego odwadniania czynią go praktycznym rozwiązaniem dla różnorodnych zastosowań przemysłowych i warsztatowych.

Model gwarantuje **stabilny punkt rosy** zgodny z normą ISO 8573-1, co zabezpiecza instalacje przed kondensacją i awariami.