

Karta produktu: Osuszacz sprężonego powietrza OMI ED 72 - wydajność 1,2 m<sup>3</sup>/min - ciśnienie 16 bar max - moc 0,17 kW



Kod produktu: ED 72

Wydajność [m <sup>3</sup> /h]	72
Przepływ [l/min]	1200
Ciśnienie [bar]	7
Ciśnienie max [bar]	16
Moc [kW]	0.17
Temp. wlotowa [°C]	35-60
Temp. wylotowa [°C]	27-47
Temp. otoczenia max. [°C]	50
Ciśnieniowy punkt rosy [°C]	3
Czynnik Chłodniczy	Freon R513A
Waga [kg]	28
Przyłącze [BSP]	1/2"
Zasilanie [V/Ph/Hz]	230/1/50

## Warianty produktu


### Indeks

Osuszacz sprężonego powietrza OMI ED 72 - wydajność 1,2 m<sup>3</sup>/min - ciśnienie 16 bar max - moc 0,17 kW ED 72

### Cena

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Galeria

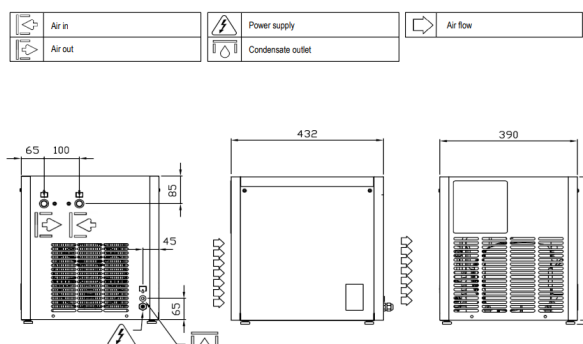

## Opis produktu

## Osuszacz sprężonego powietrza Dolomite ED 72

Dolomite ED 72 to kompaktowy osuszacz ziębniczy, który oferuje wydajność do **1,2 m<sup>3</sup>/min** przy maksymalnym ciśnieniu roboczym **16 bar** oraz niskim zużyciu energii — moc urządzenia wynosi **0,17 kW**. Dzięki nowoczesnej konstrukcji i efektywnemu systemowi chłodzenia, ED 72 skutecznie usuwa wilgoć ze sprężonego powietrza, zapewniając stabilny punkt rosy zgodny z klasą 5 normy ISO 8573-1.

Urządzenie idealnie nadaje się do małych i średnich instalacji, gdzie liczy się niezawodność, ekonomia eksploatacji oraz prostota obsługi. Dodatkowo, opcja integracji z systemami sterowania poprzez Modbus RS485 oraz funkcja bezstratnego odwadniania zwiększają funkcjonalność i wygodę użytkowania.