Karta produktu: Osuszacz sprężonego powietrza OMI ED 72 - wydajność 1,2 m3/min - ciśnienie 16 bar max - moc 0,17 kW



Kod produktu: ED 72


Wydajność [m3/h]	72
Przepływ [l/min]	1200
Ciśnienie [bar]	7
Ciśnienie max [bar]	16
Moc [kW]	0.17
Temp. wlotowa [ºC]	35-60
Temp. wylotowa [ºC]	27-47
Temp. otoczenia max. [°C]	50
Ciśnieniowy punkt rosy [°C]	3
Czynnik Chłodniczy	Freon R513A
Waga [kg]	28
Przyłącze [BSP]	1/2"
Zasilanie [V/Ph/Hz]	230/1/50

Warianty produktu

Indeks	Cena
Osuszacz sprężonego powietrza OMI ED 72 - wydajność 1,2 m3/min - ciśnienie 16 bar max - moc 0,17 kW **ED 72**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



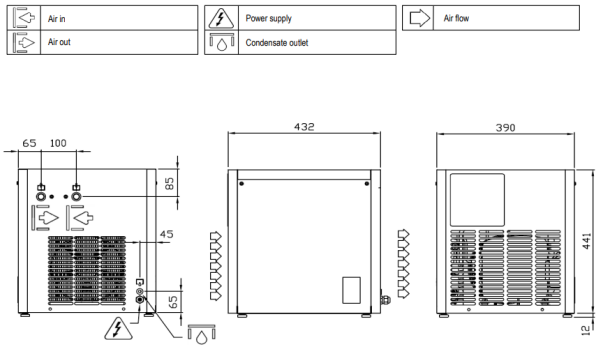

Opis produktu

Osuszacz sprężonego powietrza Dolomite ED 72

Dolomite ED 72 to kompaktowy osuszacz ziębniczy, który oferuje wydajność do **1,2 m³/min** przy maksymalnym ciśnieniu roboczym **16 bar** oraz niskim zużyciu energii — moc urządzenia wynosi **0,17 kW**. Dzięki nowoczesnej konstrukcji i efektywnemu systemowi chłodzenia, ED 72 skutecznie usuwa wilgoć ze sprężonego powietrza, zapewniając stabilny punkt rosy zgodny z klasą 5 normy ISO 8573-1.

Urządzenie idealnie nadaje się do małych i średnich instalacji, gdzie liczy się niezawodność, ekonomia eksploatacji oraz prostota obsługi. Dodatkowo, opcja integracji z systemami sterowania poprzez Modbus RS485 oraz funkcja bezstratnego odwadniania zwiększają funkcjonalność i wygodę użytkowania.