Karta produktu: # Osuszacz sprężonego powietrza OMI ED 108 - wydajność 1,8 m3/min - ciśnienie 16 bar max - moc 0,41 kW



Kod produktu: ED 108


Wydajność [m3/h]	108
Przepływ [l/min]	1800
Ciśnienie [bar]	7
Ciśnienie max [bar]	16
Moc [kW]	0.41
Temp. wlotowa [ºC]	35-60
Temp. wylotowa [ºC]	27-47
Temp. otoczenia max. [°C]	50
Ciśnieniowy punkt rosy [°C]	3
Czynnik Chłodniczy	Freon R513A
Waga [kg]	36
Przyłącze [BSP]	3/4"
Zasilanie [V/Ph/Hz]	230/1/50

Warianty produktu

Indeks	Cena
Osuszacz sprężonego powietrza OMI ED 108 - wydajność 1,8 m3/min - ciśnienie 16 bar max - moc 0,41 kW **ED 108**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



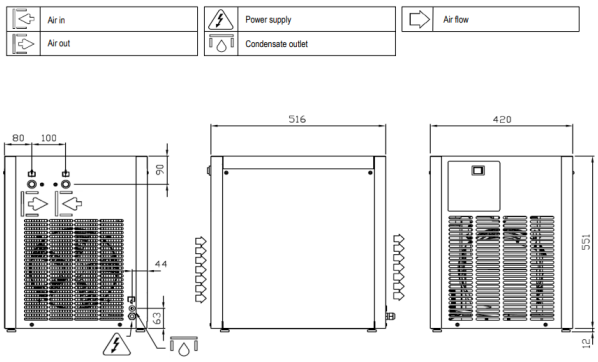

Opis produktu

Osuszacz sprężonego powietrza Dolomite ED 108

Dolomite ED 108 to kompaktowy, energooszczędny osuszacz ziębniczy zaprojektowany z myślą o mniejszych i średnich instalacjach sprężonego powietrza. Urządzenie oferuje wydajność do **1,8 m³/min**, pracuje przy maksymalnym ciśnieniu **16 bar** i pobiera zaledwie **0,41 kW** mocy, co czyni je ekonomicznym wyborem dla firm ceniących niskie koszty eksploatacyjne.

Model ten zapewnia punkt rosy klasy 4 zgodnie z normą ISO 8573-1, co przekłada się na skuteczne usuwanie wilgoci i ochronę urządzeń pneumatycznych przed korozją i awariami. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego czynnika chłodniczego R513A oraz zoptymalizowanemu wymiennikowi ciepła, **ED 108 łączy wysoką skuteczność z przyjaznością dla środowiska**.

Kompaktowa obudowa umożliwia łatwą instalację nawet w ograniczonych przestrzeniach technicznych. Opcjonalne wyposażenie, takie jak bezstratny odwadniacz Smart Drain czy interfejs Modbus RS485, **pozwala dostosować urządzenie do indywidualnych potrzeb i zintegrować je z systemem automatyki zakładowej**.

ED 108 to niezawodne rozwiązanie dla warsztatów, linii montażowych oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest czysta, sucha sprężarka w sposób ciągły i efektywny.