

Karta produktu: Osuszacz sprężonego powietrza OMI
ED 144 - wydajność 2,4 m3/min - ciśnienie 16 bar
max - moc 0,41 kW



Kod produktu: ED 144

Wydajność [m3/h]	144
Przepływ [l/min]	2400
Ciśnienie [bar]	7
Ciśnienie max [bar]	16
Moc [kW]	0.41
Temp. wlotowa [°C]	35-60
Temp. wylotowa [°C]	27-47
Temp. otoczenia max. [°C]	50
Ciśnieniowy punkt rosy [°C]	3
Czynnik Chłodniczy	Freon R513A
Waga [kg]	42
Przyłącze [BSP]	3/4"
Zasilanie [V/Ph/Hz]	230/1/50

Warianty produktu


Indeks

Osuszacz sprężonego powietrza OMI ED 144 - wydajność 2,4
m3/min - ciśnienie 16 bar max - moc 0,41 kW
ED 144

Cena

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu.
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria

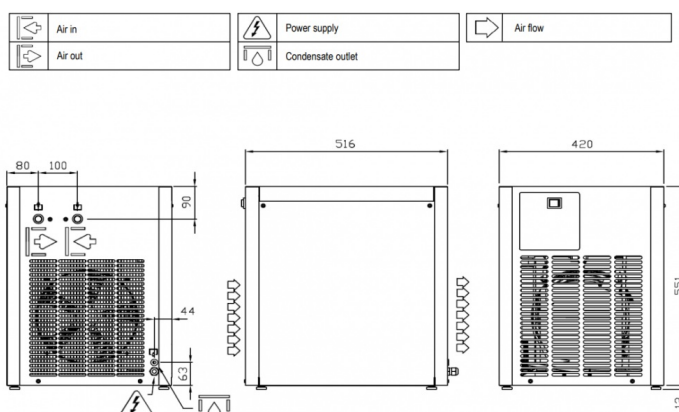

Opis produktu

Osuszacz sprężonego powietrza Dolomite ED 144

Dolomite ED 144 to wydajny osuszacz ziębiczny zaprojektowany do pracy w średnich i większych instalacjach sprężonego powietrza. Urządzenie oferuje przepustowość do **2,4 m³/min**, pracując przy maksymalnym ciśnieniu **16 bar** i poborze mocy **0,41 kW**, co czyni je ekonomicznym rozwiązaniem o niskim zużyciu energii.

Dzięki zaawansowanemu systemowi chłodzenia oraz zastosowaniu ekologicznego czynnika chłodniczego R513A, **model ED 144 skutecznie obniża punkt rosy do klasy 4** zgodnie z normą ISO 8573-1, **zapewniając niezawodną ochronę instalacji przed wilgocią i korozją.**

Kompaktowa konstrukcja urządzenia umożliwia łatwy montaż nawet w ograniczonej przestrzeni, a **intuicyjny panel sterowania** z funkcją antyzamarzaniową i systemem alarmowym ułatwia codzienną eksploatację i monitorowanie pracy.

Opcjonalne wyposażenie obejmuje bezstratny odwadniacz Smart Drain oraz możliwość integracji z systemami automatyki poprzez interfejs Modbus RS485, co pozwala na zdalny nadzór i kontrolę parametrów pracy.

Dolomite ED 144 to optymalny wybór dla firm poszukujących niezawodnego i energooszczędnego osuszacza do różnorodnych zastosowań przemysłowych.