

Karta produktu: Osuszacz sprężonego powietrza OMI ED 180 - wydajność 3 m<sup>3</sup>/min - ciśnienie 16 bar max - moc 0,5 kW



Kod produktu: ED 180

Wydajność [m <sup>3</sup> /h]	180
Przepływ [l/min]	3000
Ciśnienie [bar]	7
Ciśnienie max [bar]	16
Moc [kW]	0.5
Temp. wlotowa [°C]	35-60
Temp. wylotowa [°C]	27-47
Temp. otoczenia max. [°C]	50
Ciśnieniowy punkt rosy [°C]	3
Czynnik Chłodniczy	Freon R513A
Waga [kg]	44
Przyłącze [BSP]	3/4"
Zasilanie [V/Ph/Hz]	230/1/50

## Warianty produktu


### Indeks

Osuszacz sprężonego powietrza OMI ED 180 - wydajność 3 m<sup>3</sup>/min - ciśnienie 16 bar max - moc 0,5 kW ED 180

### Cena

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Galeria

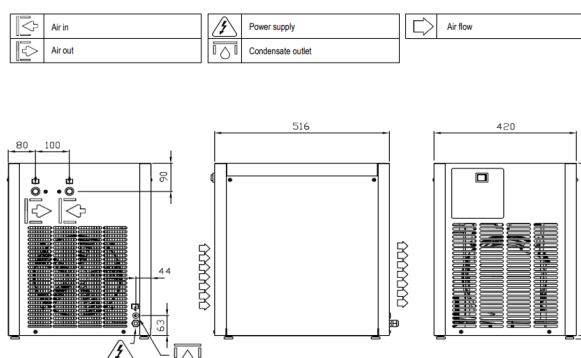

## Opis produktu

## Osuszacz sprężonego powietrza Dolomite ED 180

Dolomite ED 180 to wydajny osuszacz ziębniczy, zaprojektowany do średnich instalacji sprężonego powietrza, oferujący przepustowość do **3 m<sup>3</sup>/min** przy maksymalnym ciśnieniu roboczym **16 bar** i niskim zużyciu energii wynoszącym **0,5 kW**. Urządzenie zapewnia stabilny punkt rosy klasy 4 zgodnie z normą ISO 8573-1, gwarantując ochronę systemów pneumatycznych przed wilgocią i korozją.

Kompaktowa konstrukcja osuszacza ułatwia montaż nawet w ograniczonej przestrzeni, a zaawansowany panel sterowania umożliwia wygodną kontrolę pracy urządzenia. Opcjonalne funkcje, takie jak zdalny monitoring i system bezstratnego odwadniania, podnoszą komfort eksploatacji i zwiększają efektywność energetyczną.