Karta produktu: Osuszacz sprężonego powietrza OMI ED 180 - wydajność 3 m3/min - ciśnienie 16 bar max - moc 0,5 kW



Kod produktu: ED 180


Wydajność [m3/h]	180
Przepływ [l/min]	3000
Ciśnienie [bar]	7
Ciśnienie max [bar]	16
Moc [kW]	0.5
Temp. wlotowa [ºC]	35-60
Temp. wylotowa [ºC]	27-47
Temp. otoczenia max. [°C]	50
Ciśnieniowy punkt rosy [°C]	3
Czynnik Chłodniczy	Freon R513A
Waga [kg]	44
Przyłącze [BSP]	3/4"
Zasilanie [V/Ph/Hz]	230/1/50

Warianty produktu

Indeks	Cena
Osuszacz sprężonego powietrza OMI ED 180 - wydajność 3 m3/min - ciśnienie 16 bar max - moc 0,5 kW **ED 180**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



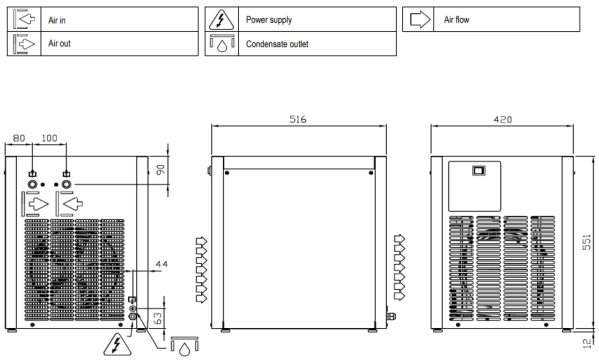

Opis produktu

Osuszacz sprężonego powietrza Dolomite ED 180

Dolomite ED 180 to wydajny osuszacz ziębniczy, zaprojektowany do średnich instalacji sprężonego powietrza, oferujący przepustowość do **3 m³/min** przy maksymalnym ciśnieniu roboczym **16 bar** i niskim zużyciu energii wynoszącym **0,5 kW**. Urządzenie zapewnia stabilny punkt rosy klasy 4 zgodnie z normą ISO 8573-1, gwarantując ochronę systemów pneumatycznych przed wilgocią i korozją.

Kompaktowa konstrukcja osuszacza ułatwia montaż nawet w ograniczonej przestrzeni, a zaawansowany panel sterowania umożliwia wygodną kontrolę pracy urządzenia. Opcjonalne funkcje, takie jak zdalny monitoring i system bezstratnego odwadniania, podnoszą komfort eksploatacji i zwiększają efektywność energetyczną.