

Karta produktu: Osuszacz sprężonego powietrza OMI  
ED 225 - wydajność 3,75 m<sup>3</sup>/min - ciśnienie 16 bar  
max - moc 0,6 kW



Kod produktu: ED 225

Wydajność [m <sup>3</sup> /h]	225
Przepływ [l/min]	3750
Ciśnienie [bar]	7
Ciśnienie max [bar]	16
Moc [kW]	0.6
Temp. wlotowa [°C]	35-60
Temp. wylotowa [°C]	27-47
Temp. otoczenia max. [°C]	50
Ciśnieniowy punkt rosy [°C]	3
Czynnik Chłodniczy	Freon R407C
Waga [kg]	48
Przyłącze [BSP]	1"
Zasilanie [V/Ph/Hz]	230/1/50

## Warianty produktu


Indeks

Cena

Osuszacz sprężonego powietrza OMI ED 225 - wydajność 3,75  
m<sup>3</sup>/min - ciśnienie 16 bar max - moc 0,6 kW  
ED 225

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu.  
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Galeria

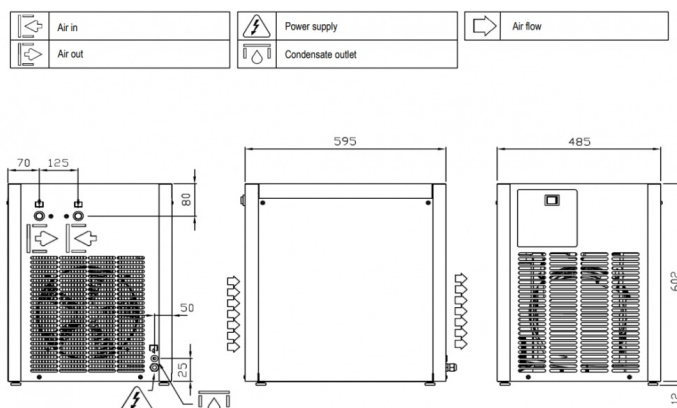

## Opis produktu

## Osuszacz sprężonego powietrza Dolomite ED 225

Dolomite ED 225 to efektywny osuszacz ziębiczny przeznaczony do średnich instalacji sprężonego powietrza. Urządzenie oferuje wydajność na poziomie **3,75 m<sup>3</sup>/min**, pracując przy maksymalnym ciśnieniu **16 bar** i mocy **0,6 kW**. Zapewnia stabilny punkt rosy klasy 4 zgodnie z normą ISO 8573-1, co gwarantuje wysoką jakość powietrza i ochronę systemów pneumatycznych przed wilgocią.

Kompaktowa konstrukcja i nowoczesne sterowanie umożliwiają łatwą integrację z istniejącymi instalacjami oraz optymalizację zużycia energii, co przekłada się na niższe koszty eksploatacyjne i niezawodność działania.