Karta produktu: Osuszacz sprężonego powietrza OMI ED 225 - wydajność 3,75 m3/min - ciśnienie 16 bar max - moc 0,6 kW



Kod produktu: ED 225


Wydajność [m3/h]	225
Przepływ [l/min]	3750
Ciśnienie [bar]	7
Ciśnienie max [bar]	16
Moc [kW]	0.6
Temp. wlotowa [ºC]	35-60
Temp. wylotowa [ºC]	27-47
Temp. otoczenia max. [°C]	50
Ciśnieniowy punkt rosy [°C]	3
Czynnik Chłodniczy	Freon R407C
Waga [kg]	48
Przyłącze [BSP]	1"
Zasilanie [V/Ph/Hz]	230/1/50

Warianty produktu

Indeks	Cena
Osuszacz sprężonego powietrza OMI ED 225 - wydajność 3,75 m3/min - ciśnienie 16 bar max - moc 0,6 kW **ED 225**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



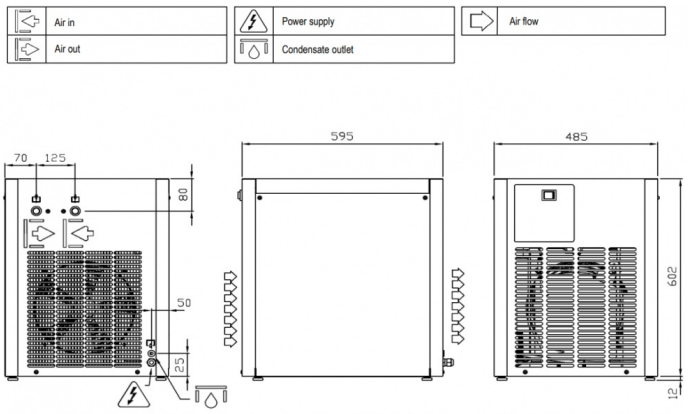

Opis produktu

Osuszacz sprężonego powietrza Dolomite ED 225

Dolomite ED 225 to efektywny osuszacz ziębniczy przeznaczony do średnich instalacji sprężonego powietrza. Urządzenie oferuje wydajność na poziomie **3,75 m³/min**, pracując przy maksymalnym ciśnieniu **16 bar** i mocy **0,6 kW**. Zapewnia stabilny punkt rosy klasy 4 zgodnie z normą ISO 8573-1, co gwarantuje wysoką jakość powietrza i ochronę systemów pneumatycznych przed wilgocią.

Kompaktowa konstrukcja i nowoczesne sterowanie umożliwiają łatwą integrację z istniejącymi instalacjami oraz optymalizację zużycia energii, co przekłada się na niższe koszty eksploatacyjne i niezawodność działania.