

Karta produktu: Osuszacz sprężonego powietrza OMI ED 480 - wydajność 8 m3/min - ciśnienie 16 bar max - moc 1,24 kW



Kod produktu: ED 480

Wydajność [m3/h]	480
Przepływ [l/min]	8000
Ciśnienie [bar]	7
Ciśnienie max [bar]	16
Moc [kW]	1.24
Temp. wlotowa [°C]	35-60
Temp. wylotowa [°C]	27-47
Temp. otoczenia max. [°C]	50
Ciśnieniowy punkt rosy [°C]	3
Czynnik Chłodniczy	Freon R407C
Waga [kg]	85
Przyłącze [BSP]	1 1/2"
Zasilanie [V/Ph/Hz]	230/1/50

Warianty produktu


Indeks

Osuszacz sprężonego powietrza OMI ED 480 - wydajność 8 m3/min - ciśnienie 16 bar max - moc 1,24 kW ED 480

Cena

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria

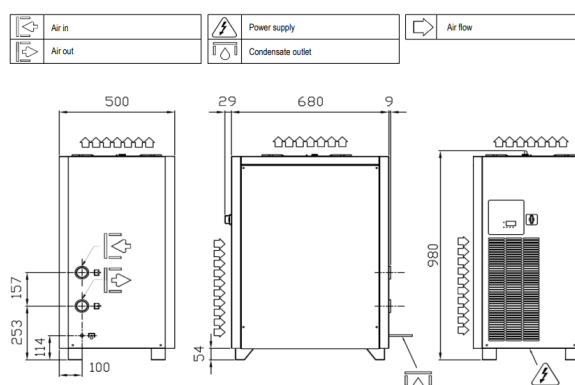

Opis produktu

Osuszacz sprężonego powietrza Dolomite ED 480

Dolomite ED 480 to niezawodny osuszacz ziębiczny przeznaczony do średnich instalacji sprężonego powietrza. Urządzenie oferuje wydajność **8 m³/min** przy maksymalnym ciśnieniu roboczym **16 bar**, gwarantując stabilny **punkt rosy klasy 4** według normy ISO 8573-1, co zapewnia skuteczną ochronę systemów pneumatycznych przed wilgocią.

Model cechuje się energooszczędną pracą z mocą wynoszącą **1,24 kW**, co przekłada się na obniżone koszty eksploatacji przy zachowaniu wysokiej efektywności osuszania. Kompaktowa konstrukcja ułatwia montaż nawet w ograniczonej przestrzeni, a opcjonalny system Smart Drain minimalizuje straty sprężonego powietrza.

ED 480 jest wyposażony w intuicyjny panel sterowania z rozbudowanymi funkcjami alarmowymi oraz możliwością integracji z systemami automatyki poprzez Modbus, co pozwala na pełną kontrolę parametrów pracy i szybkie reagowanie na ewentualne nieprawidłowości. Idealny wybór dla firm poszukujących wydajnego i ekonomicznego rozwiązania do osuszania powietrza.