

Karta produktu: Osuszacz sprężonego powietrza OMI  
ED 480 - wydajność 8 m3/min - ciśnienie 16 bar  
max - moc 1,24 kW



Kod produktu: ED 480

Wydajność [m3/h]	480
Przepływ [l/min]	8000
Ciśnienie [bar]	7
Ciśnienie max [bar]	16
Moc [kW]	1.24
Temp. wlotowa [°C]	35-60
Temp. wylotowa [°C]	27-47
Temp. otoczenia max. [°C]	50
Ciśnieniowy punkt rosy [°C]	3
Czynnik Chłodniczy	Freon R407C
Waga [kg]	85
Przyłącze [BSP]	1 1/2"
Zasilanie [V/Ph/Hz]	230/1/50

## Warianty produktu


### Indeks

Osuszacz sprężonego powietrza OMI ED 480 - wydajność 8  
m3/min - ciśnienie 16 bar max - moc 1,24 kW  
ED 480

### Cena

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu.  
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Galeria

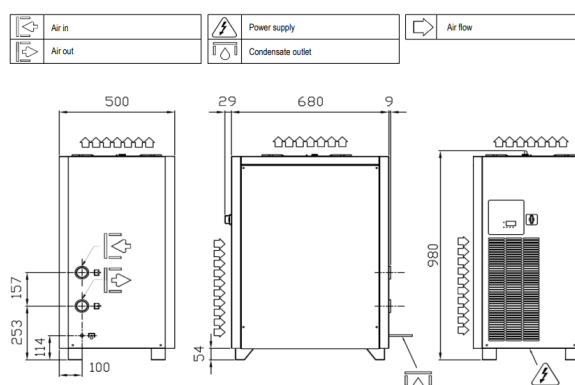

## Opis produktu

## Osuszacz sprężonego powietrza Dolomite ED 480

Dolomite ED 480 to niezawodny osuszacz ziębiczny przeznaczony do średnich instalacji sprężonego powietrza. Urządzenie oferuje wydajność **8 m<sup>3</sup>/min** przy maksymalnym ciśnieniu roboczym **16 bar**, gwarantując stabilny **punkt rosy klasy 4** według normy ISO 8573-1, co zapewnia skuteczną ochronę systemów pneumatycznych przed wilgocią.

Model cechuje się energooszczędną pracą z mocą wynoszącą **1,24 kW**, co przekłada się na obniżone koszty eksploatacji przy zachowaniu wysokiej efektywności osuszania. Kompaktowa konstrukcja ułatwia montaż nawet w ograniczonej przestrzeni, a opcjonalny system Smart Drain minimalizuje straty sprężonego powietrza.

ED 480 jest wyposażony w intuicyjny panel sterowania z rozbudowanymi funkcjami alarmowymi oraz możliwością integracji z systemami automatyki poprzez Modbus, co pozwala na pełną kontrolę parametrów pracy i szybkie reagowanie na ewentualne nieprawidłowości. Idealny wybór dla firm poszukujących wydajnego i ekonomicznego rozwiązania do osuszania powietrza.