Karta produktu: # Osuszacz sprężonego powietrza OMI ED 480 - wydajność 8 m3/min - ciśnienie 16 bar max - moc 1,24 kW



**Kod produktu: ED 480**


| | |
|---|---|
| Wydajność [m3/h] | 480 |
| Przepływ [l/min] | 8000 |
| Ciśnienie [bar] | 7 |
| Ciśnienie max [bar] | 16 |
| Moc [kW] | 1.24 |
| Temp. wlotowa [ºC] | 35-60 |
| Temp. wylotowa [ºC] | 27-47 |
| Temp. otoczenia max. [°C] | 50 |
| Ciśnieniowy punkt rosy [°C] | 3 |
| Czynnik Chłodniczy | Freon R407C |
| Waga [kg] | 85 |
| Przyłącze [BSP] | 1 1/2" |
| Zasilanie [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |

## Warianty produktu

| Indeks | Cena |
|---|---|
| **Osuszacz sprężonego powietrza OMI ED 480 - wydajność 8 m3/min - ciśnienie 16 bar max - moc 1,24 kW**<br>**ED 480** | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu.<br>Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |

## Galeria



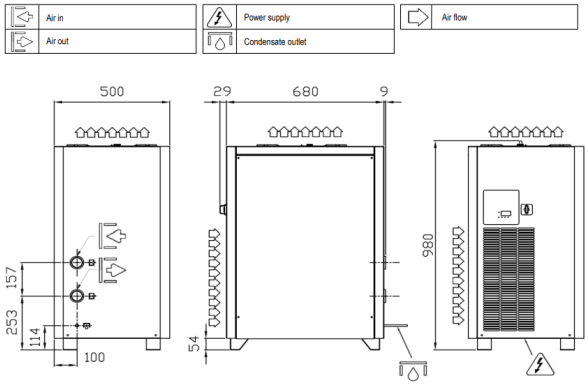


## Opis produktu

## Osuszacz sprężonego powietrza Dolomite ED 480

Dolomite ED 480 to niezawodny osuszacz ziębniczy przeznaczony do średnich instalacji sprężonego powietrza. Urządzenie oferuje wydajność **8 m³/min** przy maksymalnym ciśnieniu roboczym **16 bar**, gwarantując stabilny **punkt rosy klasy 4** według normy ISO 8573-1, co zapewnia skuteczną ochronę systemów pneumatycznych przed wilgocią.

Model cechuje się energooszczędną pracą z mocą wynoszącą **1,24 kW,** co przekłada się na obniżone koszty eksploatacji przy zachowaniu wysokiej efektywności osuszania. Kompaktowa konstrukcja ułatwia montaż nawet w ograniczonej przestrzeni, a opcjonalny system Smart Drain minimalizuje straty sprężonego powietrza.

ED 480 jest wyposażony w intuicyjny panel sterowania z rozbudowanymi funkcjami alarmowymi oraz możliwością integracji z systemami automatyki poprzez Modbus, co pozwala na pełną kontrolę parametrów pracy i szybkie reagowanie na ewentualne nieprawidłowości. Idealny wybór dla firm poszukujących wydajnego i ekonomicznego rozwiązania do osuszania powietrza.