

Karta produktu: Osuszacz sprężonego powietrza OMI  
ED 1500 - wydajność 25 m<sup>3</sup>/min - ciśnienie 14 bar  
max - moc 2,78 kW



Kod produktu: ED 1500

Wydajność [m <sup>3</sup> /h]	1500
Przepływ [l/min]	25000
Ciśnienie [bar]	7
Ciśnienie max [bar]	14
Moc [kW]	2.78
Temp. wlotowa [°C]	35-60
Temp. wylotowa [°C]	27-47
Temp. otoczenia max. [°C]	46
Ciśnieniowy punkt rosy [°C]	3
Czynnik Chłodniczy	Freon R407C
Waga [kg]	234
Przyłącze [BSP]	3"
Zasilanie [V/Ph/Hz]	400/3/50

## Warianty produktu


### Indeks

Osuszacz sprężonego powietrza OMI ED 1500 - wydajność 25  
m<sup>3</sup>/min - ciśnienie 14 bar max - moc 2,78 kW  
ED 1500

### Cena

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu.  
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Galeria

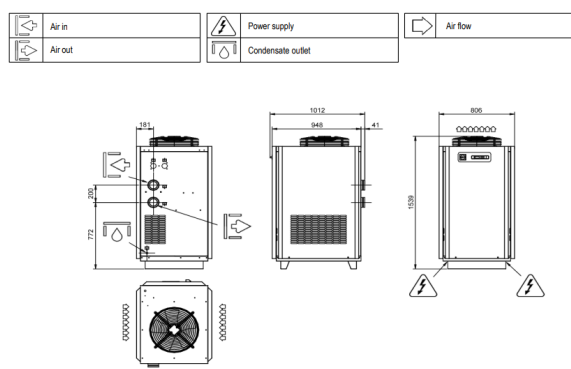

## Opis produktu

## Osuszacz sprężonego powietrza Dolomite ED 1500

Dolomite ED 1500 to wysokowydajny osuszacz ziębiczny przeznaczony do średnich i dużych instalacji sprężonego powietrza. Model ten oferuje przepustowość do **25 m<sup>3</sup>/min**, przy maksymalnym ciśnieniu roboczym **14 bar** i mocy **2,78 kW**, zapewniając skuteczne i energooszczędne osuszanie powietrza.

Dzięki nowoczesnej technologii chłodzenia oraz zastosowaniu ekologicznego czynnika R513A, ED 1500 utrzymuje stabilny punkt rosy w klasie 4 zgodnie z normą ISO 8573-1, co gwarantuje ochronę urządzeń pneumatycznych przed wilgocią i korozją.

Kompaktowa konstrukcja oraz **zaawansowany panel sterowania z funkcją antyzamarzaniową** i systemem alarmowym ułatwiają instalację oraz codzienną obsługę urządzenia. Opcjonalne funkcje, takie jak bezstratny odwadniacz Smart Drain oraz komunikacja zdalna Modbus RS485, podnoszą wygodę i efektywność zarządzania osuszaczem.

Dolomite ED 1500 to niezawodne i ekonomiczne rozwiązanie dla wymagających zastosowań przemysłowych, gdzie kluczowa jest wysoka wydajność i niskie koszty eksploatacji.

---