Karta produktu: Osuszacz sprężonego powietrza OMI ED 1800 - wydajność 30 m3/min - ciśnienie 14 bar max - moc 2,78 kW



Kod produktu: ED 1800


Wydajność [m3/h]	1800
Przepływ [l/min]	30000
Ciśnienie [bar]	7
Ciśnienie max [bar]	14
Moc [kW]	2.78
Temp. wlotowa [ºC]	35-60
Temp. wylotowa [ºC]	27-47
Temp. otoczenia max. [°C]	46
Ciśnieniowy punkt rosy [°C]	3
Czynnik Chłodniczy	Freon R407C
Waga [kg]	234
Przyłącze [BSP]	3"
Zasilanie [V/Ph/Hz]	400/3/50

Warianty produktu

Indeks	Cena
Osuszacz sprężonego powietrza OMI ED 1800 - wydajność 30 m3/min - ciśnienie 14 bar max - moc 2,78 kW **ED 1800**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



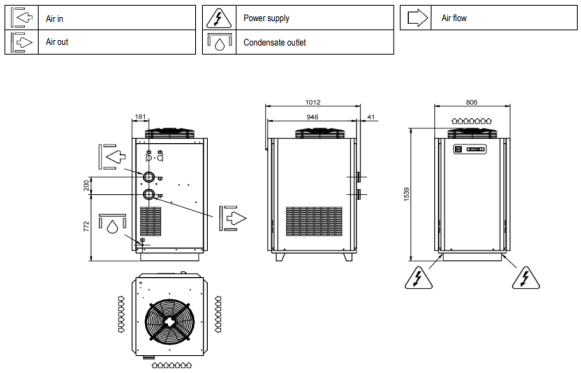

Opis produktu

Osuszacz sprężonego powietrza Dolomite ED 1800

Dolomite ED 1800 to wydajny osuszacz ziębniczy przeznaczony do średnich i dużych instalacji sprężonego powietrza. Oferuje przepustowość do **30 m³/min** przy maksymalnym ciśnieniu roboczym **14 bar** oraz niskim zużyciu energii na poziomie **2,78 kW**. Urządzenie gwarantuje stabilny punkt rosy klasy 4 zgodnie z normą ISO 8573-1, co zapewnia skuteczną ochronę systemów pneumatycznych przed wilgocią i korozją.

Kompaktowa konstrukcja osuszacza umożliwia łatwy montaż, a zaawansowany panel sterowania pozwala na wygodną obsługę i monitorowanie pracy. Opcjonalne funkcje, takie jak system bezstratnego odwadniania i możliwość zdalnego nadzoru, zwiększają efektywność energetyczną i komfort użytkowania.