

Karta produktu: Osuszacz sprężonego powietrza OMI ED 2250 - wydajność 37,5 m³/min - ciśnienie 14 bar max - moc 3,54 kW



Kod produktu: ED 2250

Wydajność [m ³ /h]	2250
Przepływ [l/min]	37500
Ciśnienie [bar]	7
Ciśnienie max [bar]	14
Moc [kW]	3.54
Temp. wlotowa [°C]	35-60
Temp. wylotowa [°C]	27-47
Temp. otoczenia max. [°C]	46
Ciśnieniowy punkt rosy [°C]	3
Czynnik Chłodniczy	Freon R407C
Waga [kg]	260
Przyłącze [BSP]	3"
Zasilanie [V/Ph/Hz]	400/3/50

Warianty produktu


Indeks

Osuszacz sprężonego powietrza OMI ED 2250 - wydajność 37,5 m³/min - ciśnienie 14 bar max - moc 3,54 kW ED 2250

Cena

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria

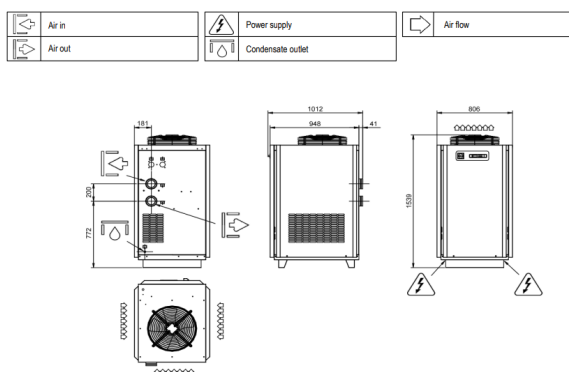

Opis produktu

Osuszacz sprężonego powietrza Dolomite ED 2250

Dolomite ED 2250 to wydajny osuszacz ziębniczy, stworzony z myślą o średnich i dużych instalacjach sprężonego powietrza. Urządzenie zapewnia przepływ powietrza na poziomie **37,5 m³/min**, przy maksymalnym ciśnieniu roboczym **14 bar** oraz mocy **3,54 kW**. Dzięki utrzymaniu punktu rosy klasy 4 zgodnie z normą ISO 8573-1, gwarantuje skuteczne usuwanie wilgoci i ochronę systemów pneumatycznych.

Nowoczesna konstrukcja i zaawansowane sterowanie umożliwiają optymalizację pracy urządzenia, co przekłada się na efektywność energetyczną i niezawodność w zastosowaniach przemysłowych o dużym zapotrzebowaniu na suchy, wysokiej jakości sprężony powietrze.