Karta produktu: # Osuszacz sprężonego powietrza OMI ED 5300 - wydajność 88,33 m3/min - ciśnienie 13 bar max - moc 9,52 kW



Kod produktu: ED 5300


Wydajność [m3/h]	5300
Przepływ [l/min]	88333
Ciśnienie [bar]	7
Ciśnienie max [bar]	13
Moc [kW]	9.52
Temp. wlotowa [ºC]	35-60
Temp. wylotowa [ºC]	27-47
Temp. otoczenia max. [°C]	46
Ciśnieniowy punkt rosy [°C]	3
Czynnik Chłodniczy	Freon R407C
Waga [kg]	665
Przyłącze [BSP]	DN 150 PN 16
Zasilanie [V/Ph/Hz]	400/3/50

Warianty produktu

Indeks	Cena
Osuszacz sprężonego powietrza OMI ED 5300 - wydajność 88,33 m3/min - ciśnienie 13 bar max - moc 9,52 kW ED 5300	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



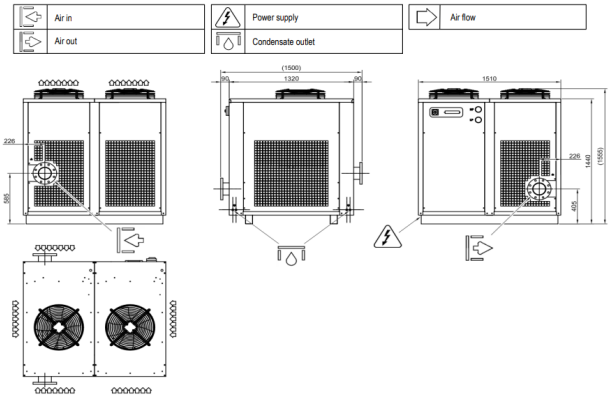

Opis produktu

Osuszacz sprężonego powietrza Dolomite ED 5300

Dolomite ED 5300 to wysokowydajny osuszacz ziębniczy dedykowany do dużych instalacji sprężonego powietrza. Urządzenie zapewnia przepustowość do **88,33 m³/min** przy maksymalnym ciśnieniu roboczym **13 bar,** gwarantując skuteczne usuwanie wilgoci i ochronę systemów pneumatycznych przed korozją i uszkodzeniami.

Model cechuje się mocą wynoszącą **9,52 kW**, co umożliwia efektywną i oszczędną pracę przy zachowaniu wysokiej jakości osuszania. Kompaktowa konstrukcja oraz zaawansowany system sterowania pozwalają na **łatwą integrację** z istniejącą infrastrukturą i zdalne monitorowanie parametrów pracy.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, takich jak opcjonalny system bezstratnego odprowadzania kondensatu Smart Drain, ED 5300 zapewnia niezawodność i optymalizację kosztów eksploatacji w wymagających środowiskach przemysłowych.