Karta produktu: Osuszacz sprężonego powietrza OMI ED 6000 - wydajność 100 m3/min - ciśnienie 13 bar max - moc 9,52 kW



Kod produktu: ED 6000


Wydajność [m3/h]	6000
Przepływ [l/min]	100000
Ciśnienie [bar]	7
Ciśnienie max [bar]	13
Moc [kW]	9.52
Temp. wlotowa [ºC]	35-60
Temp. wylotowa [ºC]	27-47
Temp. otoczenia max. [°C]	46
Ciśnieniowy punkt rosy [°C]	3
Czynnik Chłodniczy	Freon R407C
Waga [kg]	700
Przyłącze [BSP]	DN 150 PN 16
Zasilanie [V/Ph/Hz]	400/3/50

Warianty produktu

Indeks	Cena
Osuszacz sprężonego powietrza OMI ED 6000 - wydajność 100 m3/min - ciśnienie 13 bar max - moc 9,52 kW **ED 6000**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



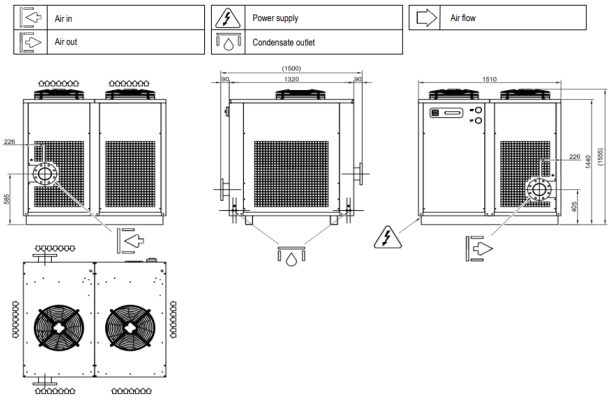

Opis produktu

Osuszacz sprężonego powietrza Dolomite ED 6000

Dolomite ED 6000 to wydajny osuszacz ziębniczy zaprojektowany do dużych instalacji przemysłowych, oferujący przepustowość do **100 m³/min** przy maksymalnym ciśnieniu roboczym **13 bar**. Urządzenie wyposażone jest w mocny, energooszczędny silnik o mocy **9,52 kW**, co pozwala na skuteczne i ekonomiczne osuszanie sprężonego powietrza.

Model ED 6000 cechuje się nowoczesną, kompaktową konstrukcją, która pozwala na oszczędność przestrzeni montażowej oraz łatwość serwisowania. Zapewnia stabilny **punkt rosy zgodny z klasą 4** normy ISO 8573-1, chroniąc systemy pneumatyczne przed wilgocią i uszkodzeniami, a także wspiera efektywną i niezawodną pracę instalacji.