# Karta produktu: Osuszacz sprężonego powietrza OMI ED 20000 - wydajność 333,33 m3/min - ciśnienie 13 bar max - moc 29,92 kW



**Kod produktu: ED 20000**


| | |
|---|---|
| Wydajność [m3/h] | 20000 |
| Przepływ [l/min] | 333334 |
| Ciśnienie [bar] | 7 |
| Ciśnienie max [bar] | 13 |
| Moc [kW] | 14.96x2 |
| Temp. wlotowa [ºC] | 35-60 |
| Temp. wylotowa [ºC] | 27-47 |
| Temp. otoczenia max. [°C] | 46 |
| Ciśnieniowy punkt rosy [°C] | 3 |
| Czynnik Chłodniczy | Freon R407C |
| Waga [kg] | 2256 |
| Przyłącze [BSP] | 2x DN 200 PN 16 |
| Zasilanie [V/Ph/Hz] | 400/3/50 |

## Warianty produktu

| Indeks | Cena |
|---|---|
| **Osuszacz sprężonego powietrza OMI ED 20000 - wydajność 333,33 m3/min - ciśnienie 13 bar max - moc 29,92 kW ED 20000** | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |

## Galeria



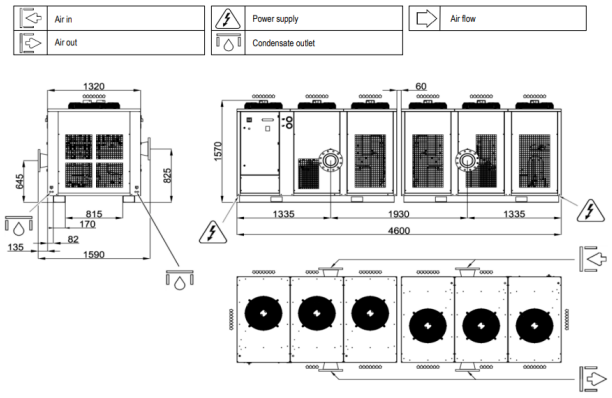


## Opis produktu

## Osuszacz sprężonego powietrza Dolomite ED 20000

Dolomite ED 20000 to wysokowydajny osuszacz ziębniczy, zaprojektowany dla bardzo dużych instalacji przemysłowych. Urządzenie oferuje przepływ powietrza do **333,33 m³/min** przy maksymalnym ciśnieniu roboczym **13 bar** i mocy **29,92 kW**. Dzięki stabilnemu punktowi rosy klasy 4 zgodnie z normą ISO 8573-1, zapewnia skuteczne osuszanie sprężonego powietrza, chroniąc instalacje przed wilgocią i jej negatywnymi skutkami.

Konstrukcja ED 20000 jest zoptymalizowana pod kątem oszczędności miejsca oraz łatwej obsługi, wyposażona w zaawansowany system sterowania z możliwością zdalnego monitoringu. Opcjonalne funkcje, takie jak bezstratny system odwadniania i inteligentne zarządzanie energią, przekładają się na niższe koszty eksploatacji i zwiększoną niezawodność pracy.