

Karta produktu: Osuszacz sprężonego powietrza OMI ED 20000 - wydajność 333,33 m³/min - ciśnienie 13 bar max - moc 29,92 kW



Kod produktu: ED 20000



Wydajność [m ³ /h]	20000
Przepływ [l/min]	333334
Ciśnienie [bar]	7
Ciśnienie max [bar]	13
Moc [kW]	14.96x2
Temp. wlotowa [°C]	35-60
Temp. wylotowa [°C]	27-47
Temp. otoczenia max. [°C]	46
Ciśnieniowy punkt rosy [°C]	3
Czynnik Chłodniczy	Freon R407C
Waga [kg]	2256
Przyłącze [BSP]	2x DN 200 PN 16
Zasilanie [V/Ph/Hz]	400/3/50

Warianty produktu


Indeks

Osuszacz sprężonego powietrza OMI ED 20000 - wydajność 333,33 m³/min - ciśnienie 13 bar max - moc 29,92 kW ED 20000

Cena

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria

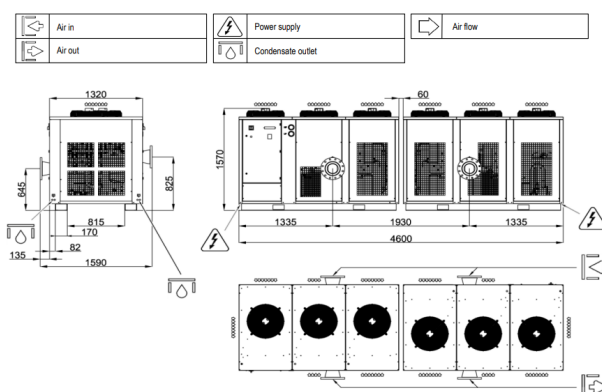

Opis produktu

Osuszacz sprężonego powietrza Dolomite ED 20000

Dolomite ED 20000 to wysokowydajny osuszacz ziębniczy, zaprojektowany dla bardzo dużych instalacji przemysłowych. Urządzenie oferuje przepływ powietrza do **333,33 m³/min** przy maksymalnym ciśnieniu roboczym **13 bar** i mocy **29,92 kW**. Dzięki stabilnemu punktowi rosy klasy 4 zgodnie z normą ISO 8573-1, zapewnia skuteczne osuszanie sprężonego powietrza, chroniąc instalacje przed wilgocią i jej negatywnymi skutkami.

Konstrukcja ED 20000 jest zoptymalizowana pod kątem oszczędności miejsca oraz łatwej obsługi, wyposażona w zaawansowany system sterowania z możliwością zdalnego monitoringu. Opcjonalne funkcje, takie jak bezstratny system odwadniania i inteligentne zarządzanie energią, przekładają się na niższe koszty eksploatacji i zwiększoną niezawodność pracy.