

Karta produktu: Osuszacz sprężonego powietrza OMI ED 20000 - wydajność 333,33 m<sup>3</sup>/min - ciśnienie 13 bar max - moc 29,92 kW



Kod produktu: ED 20000



Wydajność [m <sup>3</sup> /h]	20000
Przepływ [l/min]	333334
Ciśnienie [bar]	7
Ciśnienie max [bar]	13
Moc [kW]	14.96x2
Temp. wlotowa [°C]	35-60
Temp. wylotowa [°C]	27-47
Temp. otoczenia max. [°C]	46
Ciśnieniowy punkt rosy [°C]	3
Czynnik Chłodniczy	Freon R407C
Waga [kg]	2256
Przyłącze [BSP]	2x DN 200 PN 16
Zasilanie [V/Ph/Hz]	400/3/50

## Warianty produktu


### Indeks

Osuszacz sprężonego powietrza OMI ED 20000 - wydajność 333,33 m<sup>3</sup>/min - ciśnienie 13 bar max - moc 29,92 kW ED 20000

### Cena

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Galeria

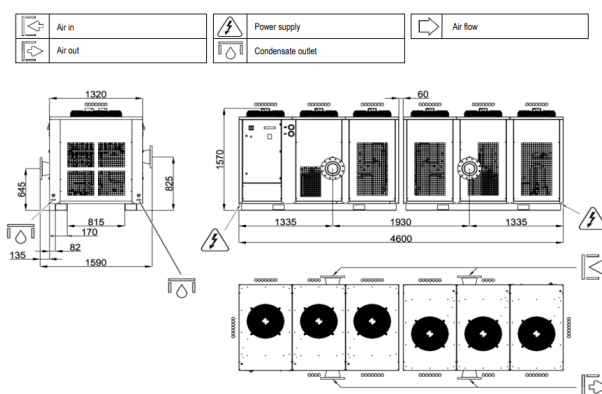

## Opis produktu

## Osuszacz sprężonego powietrza Dolomite ED 20000

Dolomite ED 20000 to wysokowydajny osuszacz ziębniczy, zaprojektowany dla bardzo dużych instalacji przemysłowych. Urządzenie oferuje przepływ powietrza do **333,33 m<sup>3</sup>/min** przy maksymalnym ciśnieniu roboczym **13 bar** i mocy **29,92 kW**. Dzięki stabilnemu punktowi rosy klasy 4 zgodnie z normą ISO 8573-1, zapewnia skuteczne osuszanie sprężonego powietrza, chroniąc instalacje przed wilgocią i jej negatywnymi skutkami.

Konstrukcja ED 20000 jest zoptymalizowana pod kątem oszczędności miejsca oraz łatwej obsługi, wyposażona w zaawansowany system sterowania z możliwością zdalnego monitoringu. Opcjonalne funkcje, takie jak bezstratny system odwadniania i inteligentne zarządzanie energią, przekładają się na niższe koszty eksploatacji i zwiększoną niezawodność pracy.