Karta produktu: Osuszacz sprężonego powietrza OMI ED 24000 - wydajność 400 m3/min - ciśnienie 13 bar max - moc 36,32 kW

**Kod produktu:** **ED 24000**




| | |
|---|---|
| Wydajność [m3/h] | 24000 |
| Przepływ [l/min] | 400000 |
| Ciśnienie [bar] | 7 |
| Ciśnienie max [bar] | 13 |
| Moc [kW] | 18.16x2 |
| Temp. wlotowa [ºC] | 35-60 |
| Temp. wylotowa [ºC] | 27-47 |
| Temp. otoczenia max. [°C] | 46 |
| Ciśnieniowy punkt rosy [°C] | 3 |
| Czynnik Chłodniczy | Freon R407C |
| Waga [kg] | 2720 |
| Przyłącze [BSP] | 2x DN 200 PN 16 |
| Zasilanie [V/Ph/Hz] | 400/3/50 |

## Warianty produktu

| Indeks | Cena |
|---|---|
| **Osuszacz sprężonego powietrza OMI ED 24000 - wydajność 400 m3/min - ciśnienie 13 bar max - moc 36,32 kW**<br>**ED 24000** | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |

## Galeria



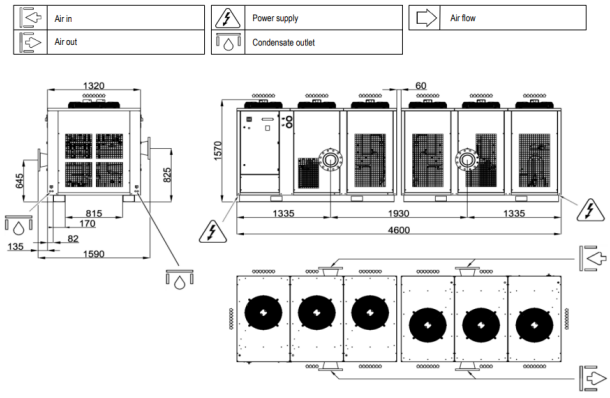


## Opis produktu

## Osuszacz sprężonego powietrza Dolomite ED 24000

Dolomite ED 24000 to zaawansowany osuszacz ziębniczy dedykowany do bardzo dużych instalacji przemysłowych, oferujący wydajność aż do **400 m³/min** przy maksymalnym ciśnieniu roboczym **13 bar** oraz mocy **36,32 kW**. Urządzenie gwarantuje stabilny punkt rosy klasy 4 zgodnie z normą ISO 8573-1, co zapewnia wysoką jakość sprężonego powietrza i skuteczną ochronę systemów pneumatycznych przed wilgocią i korozją.

**Model ED 24000 wyróżnia się nowoczesną, kompaktową konstrukcją**, która pozwala na optymalne wykorzystanie przestrzeni montażowej, a zastosowanie ekologicznego czynnika chłodniczego R513A wspiera zrównoważoną eksploatację. Dzięki zaawansowanemu panelowi sterowania z funkcją komunikacji zdalnej (np. Modbus) oraz opcjonalnemu systemowi bezstratnego odwadniania Smart Drain, **urządzenie zapewnia pełną kontrolę nad procesem osuszania i wysoką efektywność energetyczną.**

Dolomite ED 24000 to idealny wybór dla wymagających sektorów przemysłu, takich jak motoryzacja, przemysł ciężki, spożywczy czy farmaceutyczny, gdzie niezawodność i ekonomia pracy mają kluczowe znaczenie.