

Karta produktu: Osuszacz sprężonego powietrza OMI ED 24000 - wydajność 400 m<sup>3</sup>/min - ciśnienie 13 bar max - moc 36,32 kW



Kod produktu: ED 24000



Wydajność [m <sup>3</sup> /h]	24000
Przepływ [l/min]	400000
Ciśnienie [bar]	7
Ciśnienie max [bar]	13
Moc [kW]	18.16x2
Temp. wlotowa [°C]	35-60
Temp. wylotowa [°C]	27-47
Temp. otoczenia max. [°C]	46
Ciśnieniowy punkt rosy [°C]	3
Czynnik Chłodniczy	Freon R407C
Waga [kg]	2720
Przyłącze [BSP]	2x DN 200 PN 16
Zasilanie [V/Ph/Hz]	400/3/50

## Warianty produktu


### Indeks

Osuszacz sprężonego powietrza OMI ED 24000 - wydajność 400 m<sup>3</sup>/min - ciśnienie 13 bar max - moc 36,32 kW  
ED 24000

### Cena

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu.  
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Galeria

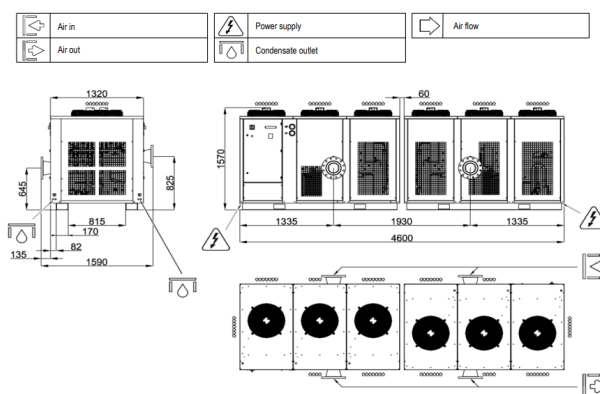

## Opis produktu

## Osuszacz sprężonego powietrza Dolomite ED 24000

Dolomite ED 24000 to zaawansowany osuszacz ziębiczny dedykowany do bardzo dużych instalacji przemysłowych, oferujący wydajność aż do **400 m<sup>3</sup>/min** przy maksymalnym ciśnieniu roboczym **13 bar** oraz mocy **36,32 kW**. Urządzenie gwarantuje stabilny punkt rosy klasy 4 zgodnie z normą ISO 8573-1, co zapewnia wysoką jakość sprężonego powietrza i skuteczną ochronę systemów pneumatycznych przed wilgocią i korozją.

**Model ED 24000 wyróżnia się nowoczesną, kompaktową konstrukcją**, która pozwala na optymalne wykorzystanie przestrzeni montażowej, a zastosowanie ekologicznego czynnika chłodniczego R513A wspiera zrównoważoną eksploatację. Dzięki zaawansowanemu panelowi sterowania z funkcją komunikacji zdalnej (np. Modbus) oraz opcjonalnemu systemowi bezstratnego odwadniania Smart Drain, **urządzenie zapewnia pełną kontrolę nad procesem osuszania i wysoką efektywność energetyczną.**

Dolomite ED 24000 to idealny wybór dla wymagających sektorów przemysłu, takich jak motoryzacja, przemysł ciężki, spożywczy czy farmaceutyczny, gdzie niezawodność i ekonomia pracy mają kluczowe znaczenie.