Karta produktu: Osuszacz sprężonego powietrza OMI HTD 35 - wydajność 0,58 m3/min - ciśnienie 16 bar max - moc 0,16 kW



**Kod produktu: HTD 35**

| | |
|---|---|
| Wydajność [m3/h] | 35 |
| Przepływ [l/min] | 583 |
| Ciśnienie [bar] | 7 |
| Ciśnienie max [bar] | 16 |
| Moc [kW] | 0.16 |
| Temp. wlotowa [ºC] | 60-82 |
| Temp. wylotowa [ºC] | 27-47 |
| Temp. otoczenia max. [°C] | 45 |
| Ciśnieniowy punkt rosy [°C] | 7 |
| Czynnik Chłodniczy | Freon R513A |
| Waga [kg] | 32 |
| Przyłącze [BSP] | 1/2" |
| Zasilanie [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |

## Warianty produktu

| Indeks | Cena |
|---|---|
| **Osuszacz sprężonego powietrza OMI HTD 35 - wydajność 0,58 m3/min - ciśnienie 16 bar max - moc 0,16 kW HTD 35** | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |

## Galeria



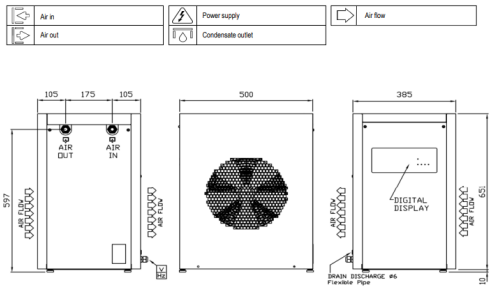


## Opis produktu

Osuszacz sprężonego powietrza **OMI HTD 35** to kompaktowe i efektywne urządzenie zaprojektowane do pracy z gorącym powietrzem sprężonym o temperaturze wlotowej do 90°C. Dzięki wydajności **0,58 m³/min** i maksymalnemu ciśnieniu **16 bar**, skutecznie usuwa wilgoć, chroniąc instalacje pneumatyczne przed korozją i uszkodzeniami.

Model HTD 35 łączy w sobie funkcje **chłodnicy końcowej, separatora oraz osuszacza**, co upraszcza instalację i minimalizuje spadki ciśnienia, a jego moc **0,16 kW** gwarantuje niskie zużycie energii. Wykorzystanie ekologicznego czynnika chłodniczego R513A oraz automatyczny tryb pracy jałowej (Auto-Sleep) dodatkowo podnoszą efektywność i oszczędność eksploatacji.

Osuszacz OMI HTD 35 to optymalne rozwiązanie dla małych i średnich instalacji przemysłowych, gdzie liczy się niezawodność i ekonomiczna praca przy wysokich temperaturach powietrza.