Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza AF 30 PF; 0,5 m3/min; 16 bar



Kod produktu: AF 30PF


Gradacja filtra	**PF - Filtracja ochronna ogólnego przeznaczenia**
Wydajność [l/min]	**500**
Wydajność [m3/min]	**30**
Ciśnienie [bar]	**7**
Ciśnienie max [bar]	**17**
Przyłącze [BSP]	**3/8"**
Waga [kg]	**0.6**
Klasa filtracji zgodna z ISO 8573-1	**2**
Klasa filtracji oleju pozostałościowego ISO 8573-1	**2**
Temp. wlotowa [ºC]	**100**
Nominalny spadek ciśnienia [bar]	**0.09**
Żywotność (godz.)	**4000**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza AF 30 PF; 0,5 m3/min; 16 bar **AF 30PF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



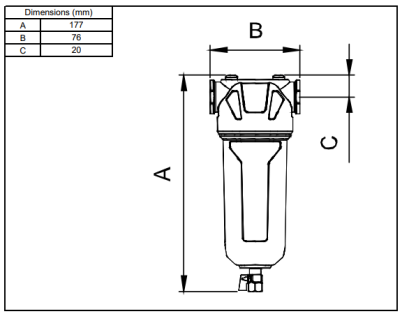

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI AF 30 PF

Model **AF 30 PF** to filtr z serii AF firmy OMI, zaprojektowany do precyzyjnej filtracji sprężonego powietrza w instalacjach o małej wydajności. Wersja PF (Pre Filter) odpowiada za zatrzymywanie większych cząstek stałych, takich jak kurz, rdza i kondensat, stanowiąc pierwszy etap oczyszczania powietrza.

Parametry techniczne:

- Wydajność: **0,5 m³/min**
- Maksymalne ciśnienie robocze: **16 bar**
- Typ filtra: **PF (filtr wstępny)**
- Materiał obudowy: **odlew aluminiowy**

Cechy wyróżniające:

- **Bardzo niski spadek ciśnienia** dzięki zoptymalizowanemu przepływowi powietrza
- Innowacyjny system mocowania wkładu pozwala na łatwą i szybką wymianę bez konieczności dodatkowego miejsca roboczego
- **Możliwość dostosowania przyłącza** filtra do indywidualnych potrzeb dzięki systemowi adapterów
- Wersja z obudową bez wkładu filtrującego dostępna na zamówienie

Filtr **AF 30 PF** jest idealny do ochrony dalszych etapów filtracji i urządzeń pneumatycznych przed cząstkami stałymi oraz nadmiernym obciążeniem kondensatem. Stosowany w małych układach pneumatycznych, automatyce, sterowaniu i narzędziach pneumatycznych.