Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza AF 190 PF; 3,17 m3/min; 16 bar



Kod produktu: AF 190PF


Gradacja filtra	**PF - Filtracja ochronna ogólnego przeznaczenia**
Wydajność [l/min]	**3167**
Wydajność [m3/min]	**190**
Ciśnienie [bar]	**7**
Ciśnienie max [bar]	**17**
Przyłącze [BSP]	**1"**
Waga [kg]	**2.1**
Klasa filtracji zgodna z ISO 8573-1	**2**
Klasa filtracji oleju pozostałościowego ISO 8573-1	**2**
Temp. wlotowa [ºC]	**100**
Nominalny spadek ciśnienia [bar]	**0.1**
Żywotność (godz.)	**4000**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza AF 190 PF; 3,17 m3/min; 16 bar **AF 190PF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



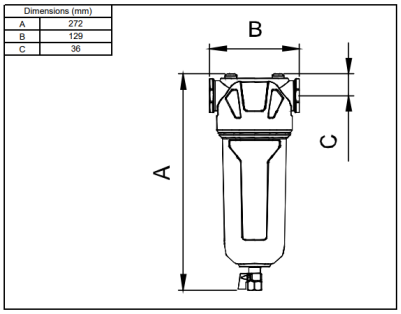

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI AF 190 PF

Filtr AF 190 PF marki OMI to model przeznaczony do usuwania zanieczyszczeń stałych oraz drobnych cząstek oleju i wody w formie aerozolu, w typowej filtracji wstępnej (Pre Filter).

Dane techniczne:

- Wydajność przepływu: **3,17 m³/min**
- Maksymalne ciśnienie robocze: **16 bar**
- Typ filtra: PF – **filtr wstępny** (pre-filter)
- Materiał obudowy: odlew **aluminiowy**

Charakterystyka:

- **Niskie spadki ciśnienia**, dzięki zoptymalizowanej konstrukcji wewnętrznej.
- Innowacyjny system mocowania wkładu umożliwia jego szybką i czystą wymianę bez potrzeby kontaktu z elementem filtrującym.
- Kompaktowa i solidna obudowa, odporna na działanie ciśnienia i warunków pracy.
- Wysoka skuteczność usuwania cząstek stałych i kondensatu z oleju i wody.
- **Możliwość konfiguracji głowicy filtra z adapterem na zamówienie.**

Filtr AF 190 PF znajduje zastosowanie jako pierwszy etap oczyszczania w systemach sprężonego powietrza w przemyśle ogólnym, pneumatyce, lakiernictwie, mechanice precyzyjnej czy automatyce przemysłowej — wszędzie tam, gdzie wymagana jest ochrona kolejnych elementów instalacji przed większymi zanieczyszczeniami.