Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza AF 260 PF; 4,33 m3/min; 16 bar



Kod produktu: AF 260PF


Gradacja filtra	**PF - Filtracja ochronna ogólnego przeznaczenia**
Wydajność [l/min]	**4333**
Wydajność [m3/min]	**260**
Ciśnienie [bar]	**7**
Ciśnienie max [bar]	**17**
Przyłącze [BSP]	**1"**
Waga [kg]	**2.1**
Klasa filtracji zgodna z ISO 8573-1	**2**
Klasa filtracji oleju pozostałościowego ISO 8573-1	**2**
Temp. wlotowa [ºC]	**100**
Nominalny spadek ciśnienia [bar]	**0.11**
Żywotność (godz.)	**4000**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza AF 260 PF; 4,33 m3/min; 16 bar **AF 260PF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



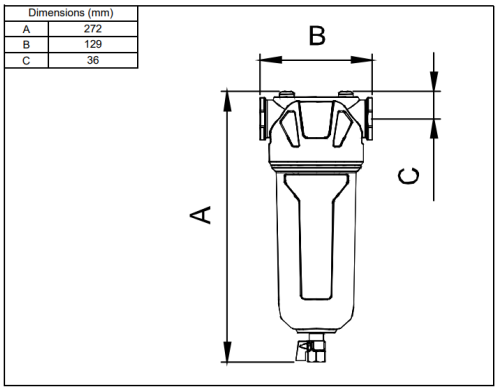

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI AF 260 PF

Model **AF 260 PF** należy do innowacyjnej **firmy OMI**, oferującej nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne w zakresie uzdatniania sprężonego powietrza. Wersja PF (Pre Filter) przeznaczona jest do **wstępnej filtracji i usuwania większych cząstek stałych** oraz kondensatu.

Dane techniczne:

- Wydajność przepływu: **4,33 m³/min**
- Maksymalne ciśnienie robocze: **16 bar**
- Typ: PF – **filtr wstępny**
- Obudowa: **odlew aluminiowy**, malowany proszkowo

Cechy charakterystyczne:

- Bardzo niski spadek ciśnienia dzięki zoptymalizowanej geometrii przepływu.
- Innowacyjny system mocowania wkładu filtracyjnego – szybka wymiana bez potrzeby demontażu całego filtra.
- Filtracja cząstek stałych do wielkości 3 mikronów.
- Skuteczne zatrzymywanie kondensatu i większych zanieczyszczeń mechanicznych.
- Dostępność korpusu bez elementu filtracyjnego – możliwość personalizacji wkładu.

Filtr **AF 260 PF** idealnie nadaje się **do ochrony układów pneumatycznych**, sprężarek i osuszaczy przed zanieczyszczeniami stałymi oraz cząstkami oleju w instalacjach o średnim przepływie. Stosowany jako **pierwszy stopień filtracji** w wielostopniowych systemach uzdatniania powietrza.