Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza AF 1000 PF; 16,67 m3/min; 16 bar



Kod produktu: AF 1000PF


Gradacja filtra	**PF - Filtracja ochronna ogólnego przeznaczenia**
Wydajność [l/min]	**16667**
Wydajność [m3/min]	**1000**
Ciśnienie [bar]	**7**
Ciśnienie max [bar]	**17**
Przyłącze [BSP]	**2"**
Waga [kg]	**5.3**
Klasa filtracji zgodna z ISO 8573-1	**2**
Klasa filtracji oleju pozostałościowego ISO 8573-1	**2**
Temp. wlotowa [ºC]	**100**
Nominalny spadek ciśnienia [bar]	**0.1**
Żywotność (godz.)	**4000**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza AF 1000 PF; 16,67 m3/min; 16 bar **AF 1000PF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



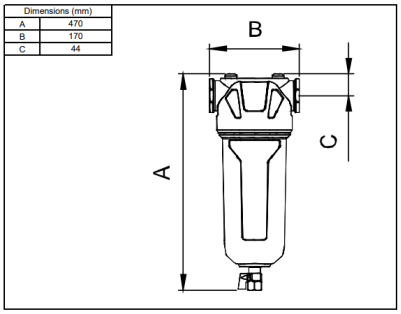

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI AF 1000 PF

Filtr sprężonego powietrza **OMI AF 1000 PF** z serii Alps AF to wydajne i nowoczesne rozwiązanie do wstępnej filtracji sprężonego powietrza. Został zaprojektowany z myślą o zastosowaniach przemysłowych, w których kluczowe znaczenie ma skuteczność oczyszczania medium oraz łatwość obsługi serwisowej.

Dane techniczne:

- Wydajność: **16,67 m³/min**
- Maksymalne ciśnienie robocze: **16 bar**
- Typ filtra: **PF (wstępna filtracja)**
- Materiał obudowy: **odlew aluminiowy**

Cechy i zalety:

- Nowoczesna konstrukcja korpusu zapewnia bardzo niski spadek ciśnienia, co przekłada się na oszczędność energii i większą efektywność instalacji.
- System blokowania wkładu umożliwia jego szybką i wygodną wymianę bez konieczności kontaktu z wkładem oraz bez potrzeby dodatkowej przestrzeni pod filtrem.
- Adapter pomiędzy wkładem a głowicą filtra pozwala na dostosowanie urządzenia do indywidualnych wymagań instalacji.
- Dostępność wersji obudowy filtra bez wkładu dla elastyczności konfiguracji.

Filtr AF 1000 PF przeznaczony jest do usuwania większych cząstek stałych i kondensatu ze sprężonego powietrza. Idealnie sprawdza się jako pierwszy etap filtracji w systemach pneumatycznych, chroniąc dalsze komponenty układu przed uszkodzeniami i zużyciem.