Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza AF 1560 PF; 26 m3/min; 16 bar



Kod produktu: AF 1560PF


Gradacja filtra	**PF - Filtracja ochronna ogólnego przeznaczenia**
Wydajność [l/min]	**26000**
Wydajność [m3/min]	**1560**
Ciśnienie [bar]	**7**
Ciśnienie max [bar]	**17**
Przyłącze [BSP]	**3"**
Waga [kg]	**10.7**
Klasa filtracji zgodna z ISO 8573-1	**2**
Klasa filtracji oleju pozostałościowego ISO 8573-1	**2**
Temp. wlotowa [ºC]	**100**
Nominalny spadek ciśnienia [bar]	**0.1**
Żywotność (godz.)	**4000**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza AF 1560 PF; 26 m3/min; 16 bar **AF 1560PF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



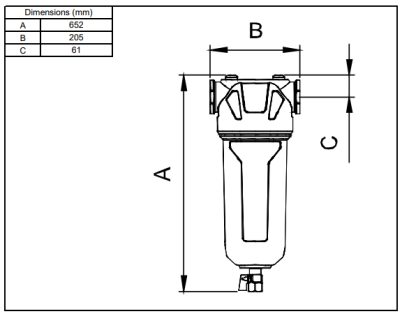

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI AF 1560 PF

Model **AF 1560 PF** to solidny i wydajny filtr z nowoczesnej serii AF marki OMI, przeznaczony do efektywnego oczyszczania sprężonego powietrza z cząstek stałych, wody oraz częściowo z olejów. Wersja PF (Pre Filter) działa jako **filtr wstępny**, chroniąc urządzenia końcowe oraz kolejne etapy uzdatniania powietrza.

Dane techniczne:

- Wydajność nominalna: **26 m³/min**
- Ciśnienie maksymalne: **16 bar**
- Typ filtra: PF – **filtr wstępny** (Pre Filter)
- Materiał obudowy: odlew **aluminiowy**

Cechy charakterystyczne:

- Niskie opory przepływu, nawet przy dużych wydajnościach.
- Innowacyjny mechanizm mocowania wkładu pozwala na jego szybką i bezpieczną wymianę bez potrzeby demontażu dolnej części obudowy.
- Głowica filtra z możliwością indywidualnej konfiguracji przyłącza (na zamówienie).
- Możliwość zakupu obudowy bez wkładu filtrującego.

Filtr **AF 1560 PF** idealnie sprawdza się jako pierwszy etap oczyszczania sprężonego powietrza w instalacjach przemysłowych. **Zatrzymuje cząstki stałe powyżej 3 µm** oraz redukuje zawartość cieczy i większych zanieczyszczeń mechanicznych, wydłużając żywotność filtrów dokładniejszych i urządzeń pneumatycznych.