Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza AF 260 HF; 4,33 m3/min; 16 bar



Kod produktu: AF 260HF


Gradacja filtra	**HF - Wysokowydajna filtracja do usuwania oleju**
Wydajność [l/min]	**4333**
Wydajność [m3/min]	**260**
Ciśnienie [bar]	**7**
Ciśnienie max [bar]	**17**
Przyłącze [BSP]	**1"**
Waga [kg]	**2.1**
Klasa filtracji zgodna z ISO 8573-1	**1**
Klasa filtracji oleju pozostałościowego ISO 8573-1	**1**
Temp. wlotowa [ºC]	**100**
Nominalny spadek ciśnienia [bar]	**0.11**
Żywotność (godz.)	**4000**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza AF 260 HF; 4,33 m3/min; 16 bar **AF 260HF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



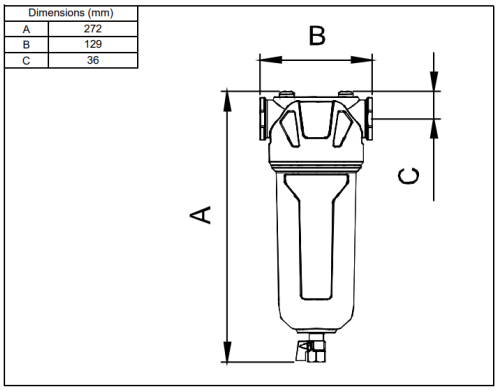

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI AF 260 HF

Model **AF 260 HF** to wysokowydajny filtr firmy OMI, przeznaczony do dokładnego oczyszczania sprężonego powietrza z drobnych cząstek oleju i zanieczyszczeń stałych. Wersja HF (High Efficiency Filter) zapewnia wyjątkowo wysoką skuteczność filtracji w zastosowaniach wymagających czystego medium.

Dane techniczne:

- Przepływ nominalny: **4,33 m³/min**
- Maksymalne ciśnienie robocze: **16 bar**
- Typ: **HF – filtr dokładny**
- Materiał obudowy: **aluminiowy odlew ciśnieniowy**

Najważniejsze cechy:

- Innowacyjna konstrukcja redukująca **spadki ciśnienia do minimum** i zwiększająca efektywność przepływu.
- Nowy system mocowania wkładu filtracyjnego umożliwia szybką i wygodną wymianę – bez potrzeby dodatkowego miejsca pod filtrem.
- Filtr usuwa zanieczyszczenia stałe **do poziomu 0,01 mikrona** oraz minimalizuje zawartość oleju resztkowego **do 0,01 mg/m³**.
- Obudowa o wysokiej wytrzymałości mechanicznej i odporności na korozję.
- Możliwość dopasowania głowicy filtra poprzez zastosowanie adaptera (na zamówienie).

Filtr AF 260 HF sprawdza się w aplikacjach przemysłowych, w których wymagane jest czyste powietrze – np. w pneumatyce precyzyjnej, automatyce, przemyśle spożywczym, farmaceutycznym czy elektronicznym.