Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza AF 1560 HF; 26 m3/min; 16 bar



Kod produktu: AF 1560HF


Gradacja filtra	HF - Wysokowydajna filtracja do usuwania oleju
Wydajność [l/min]	26000
Wydajność [m3/min]	1560
Ciśnienie [bar]	7
Ciśnienie max [bar]	17
Przyłącze [BSP]	3"
Waga [kg]	10.7
Klasa filtracji zgodna z ISO 8573-1	1
Klasa filtracji oleju pozostałościowego ISO 8573-1	1
Temp. wlotowa [ºC]	100
Nominalny spadek ciśnienia [bar]	0.1
Żywotność (godz.)	4000

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza AF 1560 HF; 26 m3/min; 16 bar **AF 1560HF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



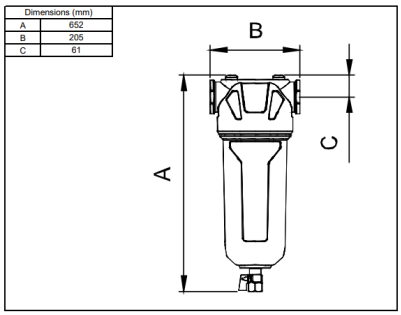

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI AF 1560 HF

Model AF 1560 HF to wysokowydajny filtr z serii AF od renomowanego producenta OMI, przeznaczony do dokładnego oczyszczania sprężonego powietrza z cząstek stałych, aerozoli olejowych oraz kondensatu. Wersja HF (High Efficiency) zapewnia precyzyjną filtrację na poziomie klasy 1 zgodnie z normą ISO 8573-1.

Dane techniczne:

- Wydajność nominalna: **26 m³/min**
- Maksymalne ciśnienie robocze: **16 bar**
- Rodzaj filtra: **HF – filtr wysokiej dokładności**
- Materiał obudowy: odlew aluminiowy

Cechy konstrukcyjne:

- Zoptymalizowany przepływ powietrza z **bardzo niskim spadkiem ciśnienia**.
- Innowacyjny system zatrzaskowy wkładu filtrującego – bez potrzeby dodatkowej przestrzeni montażowej i bez kontaktu z elementem filtrującym.
- Głowica z adapterem pozwalającym na dostosowanie do konkretnych potrzeb instalacyjnych.
- Obudowy dostępne także w wersjach bez zamontowanego wkładu.

Filtr AF 1560 HF znajduje zastosowanie **w instalacjach wymagających powietrza o wysokim stopniu czystości**, takich jak przemysł spożywczy, farmaceutyczny, lakierniczy czy elektroniczny. Usuwa cząstki stałe **do 0,01 µm** oraz redukuje zawartość oleju do poziomu **0,01 mg/m³**.