Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza AF 190 CF; 3,17 m3/min; 16 bar



Kod produktu: AF 190CF


Gradacja filtra	**CF - Filtracja węglem aktywnym**
Wydajność [l/min]	**3167**
Wydajność [m3/min]	**190**
Ciśnienie [bar]	**7**
Ciśnienie max [bar]	**17**
Przyłącze [BSP]	**1"**
Waga [kg]	**2.1**
Klasa filtracji zgodna z ISO 8573-1	**Brak**
Klasa filtracji oleju pozostałościowego ISO 8573-1	**Brak**
Temp. wlotowa [ºC]	**60**
Nominalny spadek ciśnienia [bar]	**0.1**
Żywotność (godz.)	**1000**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza AF 190 CF; 3,17 m3/min; 16 bar **AF 190CF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



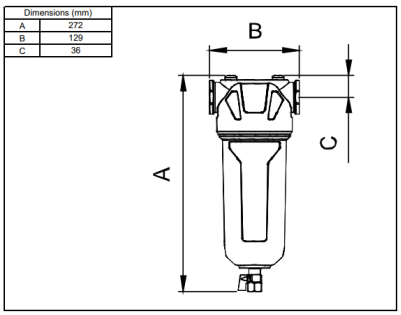

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI AF 190 CF

Model **AF 190 CF** to kompaktowy i wydajny filtr sprężonego powietrza z serii AF produkcji renomowanej włoskiej **firmy OMI**. Wersja CF (Coalescing Filter) służy do skutecznego usuwania cząstek stałych, wody w postaci aerozolu oraz kropli oleju ze sprężonego powietrza.

Dane techniczne:

- Wydajność przepływu: **3,17 m³/min**
- Maksymalne ciśnienie robocze: **16 bar**
- Typ filtra: **CF – filtr koalescencyjny** (standardowa dokładność filtracji)
- Obudowa: odlew aluminiowy

Charakterystyka:

- Nowoczesna konstrukcja z odlewu ciśnieniowego zapewnia wysoką odporność i szczelność.
- **Minimalne straty ciśnienia** dzięki zoptymalizowanemu przepływowi powietrza.
- Łatwy montaż i szybka wymiana wkładu filtracyjnego bez potrzeby kontaktu z elementem wewnętrznym.
- System blokady wkładu zapewnia bezpieczną i ergonomiczną obsługę.
- Dostępne również wersje bez wkładu filtracyjnego.

Filtr **AF 190 CF** przeznaczony jest do ogólnych zastosowań w systemach sprężonego powietrza, gdzie niezbędna jest **skuteczna filtracja** zanieczyszczeń ciekłych i stałych. Może być wykorzystywany jako **pierwszy stopień filtracji** w instalacjach przemysłowych, warsztatach, liniach produkcyjnych czy systemach pneumatycznych.