Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza AF 260 CF; 4,33 m3/min; 16 bar



Kod produktu: AF 260CF


Gradacja filtra	**CF - Filtracja węglem aktywnym**
Wydajność [l/min]	**4333**
Wydajność [m3/min]	**260**
Ciśnienie [bar]	**7**
Ciśnienie max [bar]	**17**
Przyłącze [BSP]	**1"**
Waga [kg]	**2.1**
Klasa filtracji zgodna z ISO 8573-1	**Brak**
Klasa filtracji oleju pozostałościowego ISO 8573-1	**Brak**
Temp. wlotowa [ºC]	**60**
Nominalny spadek ciśnienia [bar]	**0.11**
Żywotność (godz.)	**1000**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza AF 260 CF; 4,33 m3/min; 16 bar **AF 260CF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



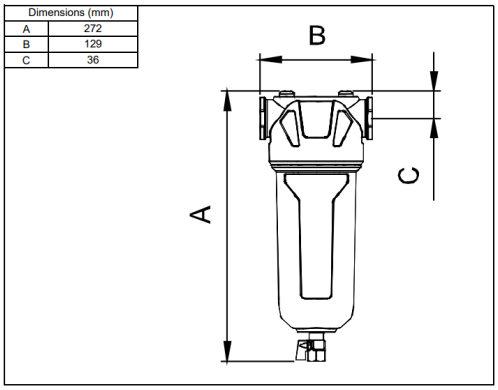

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI AF 260 CF

Filtr **AF 260 CF** to model z innowacyjnej serii AF marki OMI, zaprojektowanej z myślą o wysokiej wydajności oraz łatwości obsługi. Wersja CF (**Coalescing Filter**) przeznaczona jest do usuwania kondensatu (wody i oleju) oraz cząstek stałych ze sprężonego powietrza.

Dane techniczne:

- Wydajność przepływu: **4,33 m³/min**
- Maksymalne ciśnienie robocze: **16 bar**
- Typ filtra: **CF – filtr koalescencyjny**
- Materiał obudowy: **odlew aluminiowy**

Cechy charakterystyczne:

- Nowa konstrukcja zapewniająca **bardzo niskie spadki ciśnienia** i optymalny przepływ powietrza.
- System mocowania wkładu filtrującego umożliwiający szybką wymianę bez potrzeby użycia narzędzi i bez kontaktu z wkładem.
- Filtr skutecznie usuwa mgłę olejową, wodę i cząstki stałe **do poziomu 1 mikrona**.
- Kompaktowa, trwała i lekka obudowa przystosowana do instalacji w różnych konfiguracjach.
- Możliwość dostosowania głowicy filtra dzięki adapterowi (na zamówienie).

Model **AF 260 CF** znajduje zastosowanie w standardowych instalacjach pneumatycznych, warsztatach, zakładach produkcyjnych, a także jako pierwszy etap oczyszczania powietrza w bardziej wymagających aplikacjach przemysłowych.