Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza AF 1000 CF; 16,67 m3/min; 16 bar



Kod produktu: AF 1000CF


Gradacja filtra	**CF - Filtracja węglem aktywnym**
Wydajność [l/min]	**16667**
Wydajność [m3/min]	**1000**
Ciśnienie [bar]	**7**
Ciśnienie max [bar]	**17**
Przyłącze [BSP]	**2"**
Waga [kg]	**5.3**
Klasa filtracji zgodna z ISO 8573-1	**Brak**
Klasa filtracji oleju pozostałościowego ISO 8573-1	**Brak**
Temp. wlotowa [ºC]	**60**
Nominalny spadek ciśnienia [bar]	**0.1**
Żywotność (godz.)	**1000**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza AF 1000 CF; 16,67 m3/min; 16 bar **AF 1000CF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



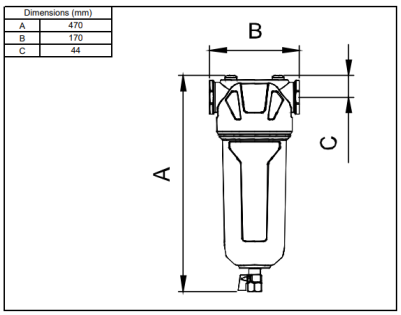

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza AF 1000 CF

Filtr sprężonego powietrza AF 1000 CF to wysokiej klasy element z nowoczesnej serii Alps AF, wykonany z trwałego odlewu aluminiowego, zaprojektowany do pracy w instalacjach pneumatycznych o wymaganiach przemysłowych.

Parametry techniczne:

- Wydajność: 16,67 m³/min
- Maksymalne ciśnienie robocze: 16 bar
- Materiał obudowy: odlew aluminiowy
- Typ wkładu: CF (specyficzny wariant filtracyjny z serii AF)

Zalety i cechy produktu:

- Niski spadek ciśnienia – zoptymalizowana konstrukcja obudowy i wkładu gwarantują efektywną filtrację przy minimalnym oporze przepływu powietrza.
- Łatwa wymiana wkładu – innowacyjny system blokady wkładu umożliwia szybką i bezproblemową obsługę bez konieczności demontażu całej obudowy.
- Modularna budowa – możliwość zastosowania adapterów i konfigurowania głowicy filtra według indywidualnych potrzeb użytkownika.
- Wytrzymałość i odporność – solidny odlew aluminiowy zapewnia długą żywotność oraz odporność na warunki pracy do 16 bar.

Zastosowanie:

Filtr AF 1000 CF jest przeznaczony do profesjonalnych zastosowań w systemach sprężonego powietrza, gdzie wymagane jest skuteczne usuwanie zanieczyszczeń, pyłów i cząstek stałych, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej wydajności i niezawodności działania.