Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza AF 1560 CF; 26 m3/min; 16 bar



Kod produktu: AF 1560CF


Gradacja filtra	CF - Filtracja węglem aktywnym
Wydajność [l/min]	26000
Wydajność [m3/min]	1560
Ciśnienie [bar]	7
Ciśnienie max [bar]	17
Przyłącze [BSP]	3"
Waga [kg]	10.7
Klasa filtracji zgodna z ISO 8573-1	Brak
Klasa filtracji oleju pozostałościowego ISO 8573-1	Brak
Temp. wlotowa [ºC]	60
Nominalny spadek ciśnienia [bar]	0.1
Żywotność (godz.)	1000

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza AF 1560 CF; 26 m3/min; 16 bar **AF 1560CF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



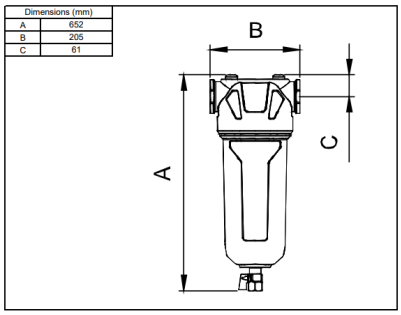

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI AF 1560 CF

Filtr AF 1560 CF to zaawansowany model z innowacyjnej serii AF firmy OMI, przeznaczony do oczyszczania sprężonego powietrza w instalacjach przemysłowych. Wersja CF (**filtr wstępny**) została zaprojektowana do efektywnego usuwania cząstek stałych, pyłów i zanieczyszczeń mechanicznych.

Parametry techniczne:

- Przepływ nominalny: **26 m³/min**
- Maksymalne ciśnienie robocze: **16 bar**
- Rodzaj filtra: CF – **filtr wstępny**
- Materiał korpusu: wysokiej jakości odlew aluminiowy

Najważniejsze cechy:

- Nowoczesna konstrukcja korpusu zapewniająca **bardzo niski spadek ciśnienia.**
- Innowacyjny system mocowania wkładu filtrującego umożliwia jego szybką wymianę bez konieczności demontażu innych elementów i bez kontaktu z samym wkładem.
- Możliwość konfiguracji głowicy filtra za pomocą adapterów – zgodnie z indywidualnymi wymaganiami instalacji.
- Dostępne również wersje obudowy bez elementu filtrującego.

Filtr AF 1560 CF idealnie sprawdza się jako pierwszy stopień filtracji w systemach sprężonego powietrza, **chroniąc urządzenia końcowe** przed uszkodzeniami spowodowanymi przez zanieczyszczenia stałe.