

Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza AF 1560 CF;
26 m3/min; 16 bar



Kod produktu: **AF 1560CF**

Gradacja filtra	CF - Filtracja węglem aktywnym
Wydajność [l/min]	26000
Wydajność [m3/min]	1560
Ciśnienie [bar]	7
Ciśnienie max [bar]	17
Przyłącze [BSP]	3"
Waga [kg]	10.7
Klasa filtracji zgodna z ISO 8573-1	Brak
Klasa filtracji oleju pozostałościowego ISO 8573-1	Brak
Temp. wlotowa [°C]	60
Nominalny spadek ciśnienia [bar]	0.1
Żywotność (godz.)	1000

Warianty produktu


Indeks

Cena

Filtr sprężonego powietrza AF 1560 CF; 26
m3/min; 16 bar
AF 1560CF

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria

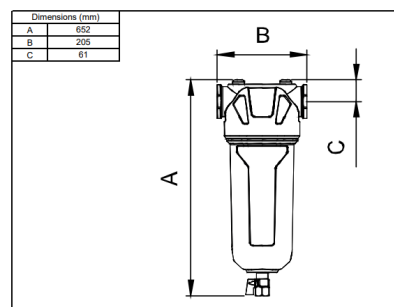

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI AF 1560 CF

Filtr AF 1560 CF to zaawansowany model z innowacyjnej serii AF firmy OMI, przeznaczony do oczyszczania sprężonego powietrza w instalacjach przemysłowych. Wersja CF (**filtr wstępny**) została zaprojektowana do efektywnego usuwania cząstek stałych, pyłów i zanieczyszczeń mechanicznych.

Parametry techniczne:

- Przepływ nominalny: **26 m³/min**
- Maksymalne ciśnienie robocze: **16 bar**
- Rodzaj filtra: CF - **filtr wstępny**
- Materiał korpusu: wysokiej jakości odlew aluminiowy

Najważniejsze cechy:

- Nowoczesna konstrukcja korpusu zapewniająca **bardzo niski spadek ciśnienia**.
- Innowacyjny system mocowania wkładu filtrującego umożliwia jego szybką wymianę bez konieczności demontażu innych elementów i bez kontaktu z samym wkładem.
- Możliwość konfiguracji głowicy filtra za pomocą adapterów - zgodnie z indywidualnymi wymaganiami instalacji.
- Dostępne również wersje obudowy bez elementu filtrującego.

Filtr AF 1560 CF idealnie sprawdza się jako pierwszy stopień filtracji w systemach sprężonego powietrza, **chroniąc urządzenia końcowe** przed uszkodzeniami spowodowanymi przez zanieczyszczenia stałe.