Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza AF 1830 CF; 30,5 m3/min; 16 bar



Kod produktu: AF 1830CF


Gradacja filtra	**CF - Filtracja węglem aktywnym**
Wydajność [l/min]	**30500**
Wydajność [m3/min]	**1830**
Ciśnienie [bar]	**7**
Ciśnienie max [bar]	**17**
Przyłącze [BSP]	**3"**
Waga [kg]	**10.7**
Klasa filtracji zgodna z ISO 8573-1	**Brak**
Klasa filtracji oleju pozostałościowego ISO 8573-1	**Brak**
Temp. wlotowa [ºC]	**60**
Nominalny spadek ciśnienia [bar]	**0.11**
Żywotność (godz.)	**1000**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Filtr sprężonego powietrza AF 1830 CF; 30,5 m3/min; 16 bar **AF 1830CF**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



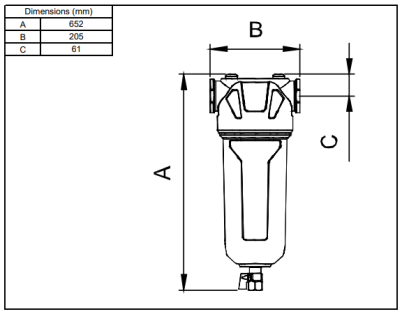

Opis produktu

Filtr sprężonego powietrza OMI AF 1830 CF

Model **AF 1830 CF** to przemysłowy filtr sprężonego powietrza marki OMI, należący do innowacyjnej serii AF. Wersja CF (Coalescing Filter) przeznaczona jest **do efektywnego usuwania cząstek stałych** oraz kondensatu w postaci kropelek oleju i wody z medium sprężonego powietrza.

Dane techniczne:

- Przepustowość nominalna: **30,5 m³/min**
- Ciśnienie maksymalne: **16 bar**
- Typ wkładu: CF – koalescencyjny filtr ogólnego zastosowania
- Obudowa: **odlew aluminiowy**, wytrzymały i odporny na korozję

Charakterystyka:

- Nowoczesna konstrukcja o **bardzo niskim spadku ciśnienia**.
- Prosty i szybki system wymiany wkładu bez potrzeby demontażu dolnej części obudowy.
- Redukcja cząstek stałych do **1 µm** oraz zawartości oleju **do 0,5 mg/m³**.
- Dostępny również wariant obudowy bez elementu filtrującego (na zamówienie).
- Możliwość dopasowania adaptera głowicy pod indywidualne wymagania.

Filtr OMI AF 1830 CF sprawdza się w systemach sprężonego powietrza w zakładach przemysłowych, warsztatach, a także w liniach produkcyjnych, gdzie niezbędne jest czyste i suche powietrze do ogólnych zastosowań.