
Karta produktu: SCL e11-MD MOR IE3 EX3GD M.E. 9.2 - 11 kW - 2 POLI - 660-720/380-415V 50Hz 760-830/440-480V 60Hz WR IE3 EX3GD - CL. F TROP. - PTO - IP65 NATURAL FINISH II 3GD - Ex h IIC T3 Gc - Ex h IIIC T200°C Dc

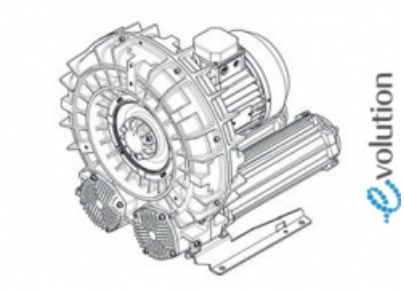

Kod produktu: SE11MD50+0007


Moc [kW]	**9,2**
Zasilanie [V/Hz]	**50**
Prędkość obr. [obr./min]	**2935**
Wydajność [m3/h]	**458**
Sprężanie [mbar]	**525**
Poziom hałasu [dB(A)]	**77**
Waga [kg]	**104**
Klasa silnika	**IE3**
Zabezpieczenie [IP]	**55**
Izolacja	**F**


Dmuchawa dwustopniowa jednowirnikowa.

Warianty produktu

Indeks	Cena
SCL e11-MD MOR IE3 EX3GD M.E. 9.2 - 11 kW - 2 POLI - 660-720/380-415V 50Hz 760-830/440-480V 60Hz WR IE3 EX3GD - CL. F TROP. - PTO - IP65 NATURAL FINISH II 3GD - Ex h IIC T3 Gc - Ex h IIIC T200°C Dc **SE11MD50+0007**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria

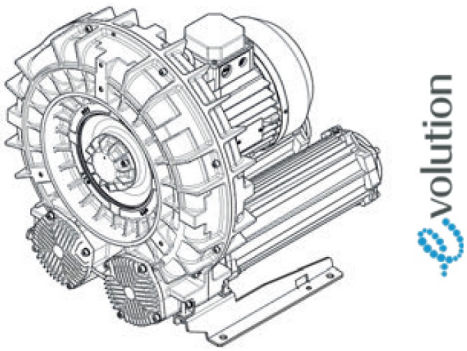

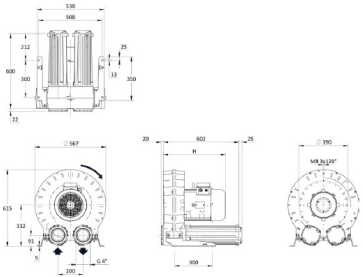

Opis produktu

Urządzenie o mocy **9,2 kW** z silnikiem klasy **IE3** osiąga wydajność do **458 m³/h** i sprężanie *525 mbar*, zapewniając wysoką efektywność w zastosowaniach przemysłowych. **Obudowa IP55** i **izolacja F** gwarantują trwałość oraz bezpieczną pracę, a poziom hałasu **77 dB(A)** i waga **104 kg** potwierdzają jego solidną konstrukcję.