


Karta produktu: SCL e11-MD MOR IE3 EX3GD M.E. 9.2 - 11 kW - 2 POLI - 660-720/380-415V 50Hz 760-830/440-480V 60Hz WR IE3 EX3GD - CL. F TROP. - PTO - IP65 NATURAL FINISH II 3GD - Ex h IIC T3 Gc - Ex h IIIC T200°C Dc



Kod produktu: SE11MD50+0007



evolution

Moc [kW]	9,2
Zasilanie [V/Hz]	50
Prędkość obr. [obr./min]	2935
Wydajność [m3/h]	458
Sprężanie [mbar]	525
Poziom hałasu [dB(A)]	77
Waga [kg]	104
Klasa silnika	IE3
Zabezpieczenie [IP]	55
Izolacja	F

Dmuchała dwustopniowa jednowirnikowa.

## Warianty produktu


### Indeks

SCL e11-MD MOR IE3 EX3GD M.E. 9.2 - 11 kW - 2 POLI - 660-720/380-415V 50Hz 760-830/440-480V 60Hz WR IE3 EX3GD - CL. F TROP. - PTO - IP65 NATURAL FINISH II 3GD - Ex h IIC T3 Gc - Ex h IIIC T200°C Dc SE11MD50+0007


### Cena

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Galeria

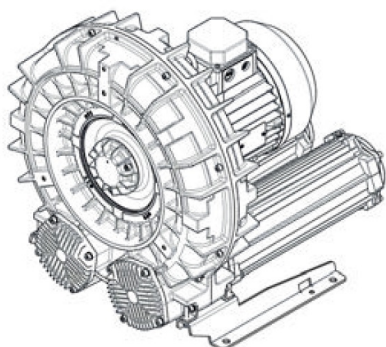

evolution

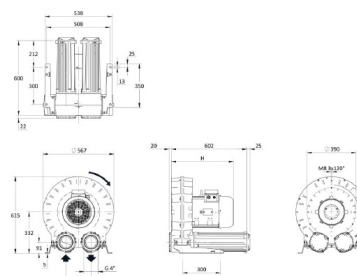

## Opis produktu

Urządzenie o mocy **9,2 kW** z silnikiem klasy **IE3** osiąga wydajność do **458 m<sup>3</sup>/h** i sprężanie **525 mbar**, zapewniając wysoką efektywność w zastosowaniach przemysłowych. **Obudowa IP55** i **izolacja F** gwarantują trwałość oraz bezpieczną pracę, a poziom hałasu **77 dB(A)** i waga **104 kg** potwierdzają jego solidną konstrukcję.

---