


Karta produktu: SCL e11-MD MOR IE3 EX3GD M.E. 9.2 - 11 kW - 2 POLI - 660-720/380-415V 50Hz 760-830/440-480V 60Hz WR IE3 EX3GD - CL. F TROP. - PTO - IP65 NATURAL FINISH II 3GD - Ex h IIC T3 Gc - Ex h IIIC T200°C Dc



Kod produktu: SE11MD50+0007



evolution

| | |
|--------------------------|------|
| Moc [kW] | 9,2 |
| Zasilanie [V/Hz] | 50 |
| Prędkość obr. [obr./min] | 2935 |
| Wydajność [m3/h] | 458 |
| Sprężanie [mbar] | 525 |
| Poziom hałasu [dB(A)] | 77 |
| Waga [kg] | 104 |
| Klasa silnika | IE3 |
| Zabezpieczenie [IP] | 55 |
| Izolacja | F |

Dmuchała dwustopniowa jednowirnikowa.

Warianty produktu


Indeks

SCL e11-MD MOR IE3 EX3GD M.E. 9.2 - 11 kW - 2 POLI - 660-720/380-415V 50Hz 760-830/440-480V 60Hz WR IE3 EX3GD - CL. F TROP. - PTO - IP65 NATURAL FINISH II 3GD - Ex h IIC T3 Gc - Ex h IIIC T200°C Dc SE11MD50+0007


Cena

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria

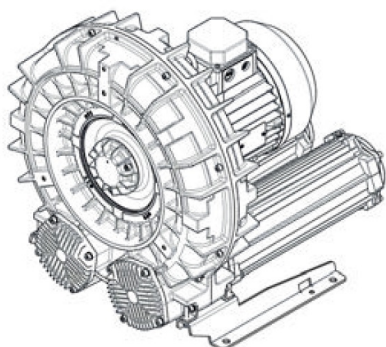

evolution

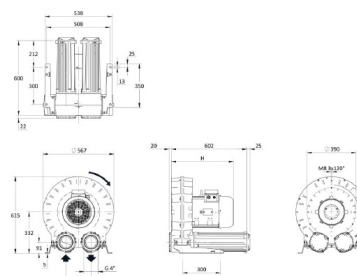

Opis produktu

Urządzenie o mocy **9,2 kW** z silnikiem klasy **IE3** osiąga wydajność do **458 m³/h** i sprężanie **525 mbar**, zapewniając wysoką efektywność w zastosowaniach przemysłowych. **Obudowa IP55** i **izolacja F** gwarantują trwałość oraz bezpieczną pracę, a poziom hałasu **77 dB(A)** i waga **104 kg** potwierdzają jego solidną konstrukcję.
