Karta produktu: Pompa do doprężacza Hertz HPC BOOSTER GP 25



Kod produktu: HPC BOOSTER GP 25_pump

Maksymalne ciśnienie robocze [bar]	**40**
Minimalne ciśnienie robocze [bar]	**15**
Moc silnika [kW]	**18,5**
Wymiary [mm]	**1500 x 1025 x 957**
Waga [kg]	**465**

Zastosowania Hertz HPC BOOSTER 25 GP:

- instalacje wysokociśnieniowego sprężonego powietrza
- linie produkcyjne PET i systemy rozdmuchu
- przemysł spożywczy i napojowy
- zakłady przetwórstwa tworzyw sztucznych
- procesy technologiczne wymagające stabilnego, wysokiego ciśnienia powietrza
- aplikacje przemysłowe, w których konieczne jest doprzężanie powietrza z istniejącej instalacji

Warianty produktu

Indeks	Cena
Pompa do doprężacza Hertz HPC BOOSTER GP 25 **HPC BOOSTER GP 25_pump**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria

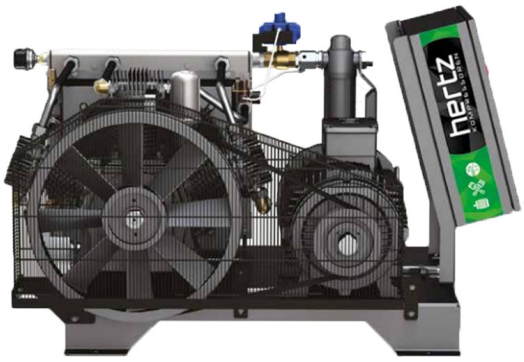



Opis produktu

HPC BOOSTER 25 GP to przemysłowa pompa do doprzężania sprężonego powietrza z **mocnym silnikiem - 18,5 kW**, przeznaczona do pracy w systemach, w których wymagane jest zwiększenie ciśnienia bez rozbudowy całej instalacji sprężarkowej. Urządzenie umożliwia efektywne wykorzystanie istniejącego źródła sprężonego powietrza i jego dalsze doprzężanie do poziomów wymaganych przez konkretne procesy technologiczne.

Cechy HPC BOOSTER 25 GP:

- tłokowa technologia zapewniająca wysoką sprawność i powtarzalność parametrów
- zoptymalizowana konstrukcja ograniczająca zużycie mechaniczne podzespołów
- przystosowanie do pracy ciągłej w wymagających warunkach przemysłowych
- łatwa integracja z istniejącymi systemami sprężonego powietrza
- wysoka niezawodność i długie interwały serwisowe
- rozwiązanie dedykowane aplikacjom wysokociśnieniowym

HPC BOOSTER 25 GP jest szczególnie polecany do aplikacji przemysłowych, w których kluczowe znaczenie mają **niezawodność, energooszczędność oraz precyzyjna kontrola ciśnienia**, takich jak linie PET, instalacje technologiczne i specjalistyczne procesy produkcyjne wymagające sprężonego powietrza o podwyższonych parametrach.