



Kod produktu: **ECOPLUS 100**

Ciśnienie max [bar]	16
Wydajność [l/min]	10000
Wydajność [m <sup>3</sup> /h]	600
Przyłącze [BSP]	1/2"
Waga [kg]	17
Wysokość [mm]	750
Szerokość [mm]	670
Długość [mm]	260

## Warianty produktu


Indeks

Cena

Separator kondensatu OMI ECOPLUS 100, wersja PRO  
- wydajność: 10 m<sup>3</sup>/min  
ECOPLUS 100

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Galeria

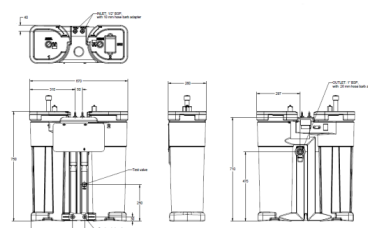

## Opis produktu

### OMI ECOPLUS 100 - Separator kondensatu, wydajność 10 m<sup>3</sup>/min (wersja standardowa)

OMI ECOPLUS 100 to **niezawodny separator kondensatu** zaprojektowany z myślą o instalacjach sprężonego powietrza o wydajności **do 10 m<sup>3</sup>/min**. Dzięki technologii adsorpcji oleju i **zastosowaniu węgla aktywnego**, skutecznie usuwa olej z kondensatu, osiągając poziom resztkowego **oleju < 5 ppm**, co umożliwia bezpieczne odprowadzanie oczyszczonej wody do

kanalizacji.

**Kompaktowa konstrukcja i zastosowanie tworzyw z recyklingu** sprawiają, że ECOPLUS 100 jest rozwiązaniem przyjaznym środowisku, trwałym i łatwym w instalacji. To idealny wybór dla użytkowników poszukujących sprawdzonego i efektywnego separatora w codziennej eksploatacji systemów pneumatycznych.