Karta produktu: Separator kondensatu OMI ECOPLUS 100, wersja PRO - wydajność: 10 m3/min



Kod produktu: ECOPLUS 100


Ciśnienie max [bar]	16
Wydajność [l/min]	10000
Wydajność [m3/h]	600
Przyłącze [BSP]	½"
Waga [kg]	17
Wysokość [mm]	750
Szerokość [mm]	670
Długość [mm]	260

Warianty produktu

Indeks	Cena
Separator kondensatu OMI ECOPLUS 100, wersja PRO - wydajność: 10 m3/min **ECOPLUS 100**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



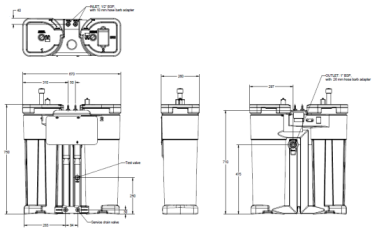

Opis produktu

OMI ECOPLUS 100 – Separator kondensatu, wydajność 10 m³/min (wersja standardowa)

OMI ECOPLUS 100 to **niezawodny separator kondensatu** zaprojektowany z myślą o instalacjach sprężonego powietrza o wydajności **do 10 m³/min**. Dzięki technologii adsorpcji oleju i **zastosowaniu węgla aktywnego**, skutecznie usuwa olej z kondensatu, osiągając poziom resztkowego **oleju < 5 ppm**, co umożliwia bezpieczne odprowadzanie oczyszczonej wody do

kanalizacji.

Kompaktowa konstrukcja i zastosowanie tworzyw z recyklingu sprawiają, że ECOPLUS 100 jest rozwiązaniem przyjaznym środowisku, trwałym i łatwym w instalacji. To idealny wybór dla użytkowników poszukujących sprawdzonego i efektywnego separatora w codziennej eksploatacji systemów pneumatycznych.