



Kod produktu: **ECOPLUS 100 PG**

Ciśnienie max [bar]	16
Wydajność [l/min]	10000
Wydajność [m <sup>3</sup> /h]	600
Przyłącze [BSP]	1/2"
Waga [kg]	17
Wysokość [mm]	750
Szerokość [mm]	670
Długość [mm]	260

## Warianty produktu


Indeks

Cena

Separator kondensatu OMI ECOPLUS 100 PG, wersja  
PRO - wydajność: 10 m<sup>3</sup>/min  
ECOPLUS 100 PG

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie  
posiadasz konta, zarejestruj się.

## Galeria

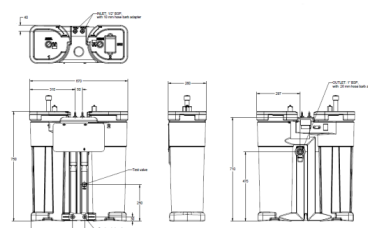

## Opis produktu

### OMI ECOPLUS 100 PRO (PG) - Separator kondensatu, wydajność 10 m<sup>3</sup>/min

Separator kondensatu **OMI ECOPLUS 100 PRO** to zaawansowane rozwiązanie dla instalacji sprężonego powietrza o przepływie **do 10 m<sup>3</sup>/min**, łączące efektywną separację oleju z dbałością o środowisko naturalne. Dzięki **wieloetapowemu systemowi filtracji** oraz zastosowaniu wyselekcjonowanego **węgla aktywnego**, urządzenie obniża zawartość oleju w kondensacie do

poziomu poniżej **5 ppm**, spełniając rygorystyczne normy środowiskowe.

Wersja PRO (PG) została dodatkowo wyposażona w funkcjonalne **elementy ułatwiające eksploatację**: zawór do poboru próbek kondensatu, wizualny wskaźnik przepełnienia oraz możliwość integracji z czujnikami monitorującymi stan wkładów. Obudowa wykonana z tworzyw pochodzących z recyklingu podkreśla **ekologiczny charakter urządzenia** bez kompromisów w zakresie trwałości.

Idealne rozwiązanie dla firm stawiających na zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo operacyjne i wygodę obsługi.