Karta produktu: Separator kondensatu OMI ECOPLUS 100 PG, wersja PRO - wydajność: 10 m3/min



**Kod produktu: ECOPLUS 100 PG**


| | |
|---|---|
| Ciśnienie max [bar] | 16 |
| Wydajność [l/min] | 10000 |
| Wydajność [m3/h] | 600 |
| Przyłącze [BSP] | ½" |
| Waga [kg] | 17 |
| Wysokość [mm] | 750 |
| Szerokość [mm] | 670 |
| Długość [mm] | 260 |

## Warianty produktu

| Indeks | Cena |
|---|---|
| **Separator kondensatu OMI ECOPLUS 100 PG, wersja PRO - wydajność: 10 m3/min**<br>**ECOPLUS 100 PG** | Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się. |

## Galeria



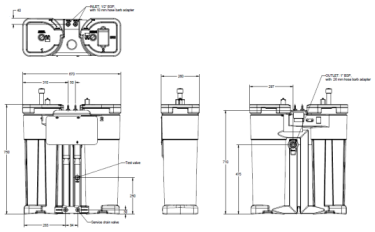

## Opis produktu

### OMI ECOPLUS 100 PRO (PG) – Separator kondensatu, wydajność 10 m³/min

Separator kondensatu **OMI ECOPLUS 100 PRO** to zaawansowane rozwiązanie dla instalacji sprężonego powietrza o przepływie **do 10 m³/min**, łączące efektywną separację oleju z dbałością o środowisko naturalne. Dzięki **wieloetapowemu systemowi filtracji** oraz zastosowaniu wyselekcjonowanego **węgla aktywnego**, urządzenie obniża zawartość oleju w kondensacie do

poziomu poniżej **5 ppm**, spełniając rygorystyczne normy środowiskowe.

Wersja PRO (PG) została dodatkowo wyposażona w funkcjonalne **elementy ułatwiające eksploatację:** zawór do poboru próbek kondensatu, wizualny wskaźnik przepełnienia oraz możliwość integracji z czujnikami monitorującymi stan wkładów. Obudowa wykonana z tworzyw pochodzących z recyklingu podkreśla **ekologiczny charakter urządzenia** bez kompromisów w zakresie trwałości.

Idealne rozwiązanie dla firm stawiających na zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo operacyjne i wygodę obsługi.