



Kod produktu: **ECOPLUS 200**

Ciśnienie max [bar]	16
Wydajność [l/min]	20000
Wydajność [m <sup>3</sup> /h]	1200
Przyłącze [BSP]	1/2"
Waga [kg]	28
Wysokość [mm]	900
Szerokość [mm]	800
Długość [mm]	320

## Warianty produktu


Indeks

Cena

Separator kondensatu OMI ECOPLUS 200, wersja PRO  
- wydajność: 20 m<sup>3</sup>/min  
ECOPLUS 200

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

## Galeria

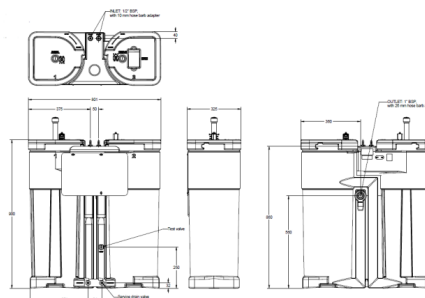

## Opis produktu

### OMI ECOPLUS 200 - Separator kondensatu, wydajność 20 m<sup>3</sup>/min (wersja standardowa)

OMI ECOPLUS 200 to separator kondensatu przeznaczony do systemów sprężonego powietrza o wydajności do 20 m<sup>3</sup>/min, który zapewnia skuteczne oddzielanie oleju od kondensatu. Dzięki wysokiej jakości materiałom filtracyjnym, w tym węglowi aktywnemu, separator gwarantuje poziom oleju resztkowego w oczyszczonej wodzie **poniżej 5 ppm**.

Konstrukcja oparta na **materiałach z recyklingu sprawia**, że urządzenie jest przyjazne środowisku, a jednocześnie trwałe i łatwe w użytkowaniu. **ECOPLUS 200** to niezawodne rozwiązanie dla przedsiębiorstw dbających o efektywność, bezpieczeństwo i zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

---