Karta produktu: Separator kondensatu OMI ECOPLUS 200, wersja PRO - wydajność: 20 m3/min



Kod produktu: ECOPLUS 200


Ciśnienie max [bar]	16
Wydajność [l/min]	20000
Wydajność [m3/h]	1200
Przyłącze [BSP]	½"
Waga [kg]	28
Wysokość [mm]	900
Szerokość [mm]	800
Długość [mm]	320

Warianty produktu

Indeks	Cena
Separator kondensatu OMI ECOPLUS 200, wersja PRO - wydajność: 20 m3/min **ECOPLUS 200**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria



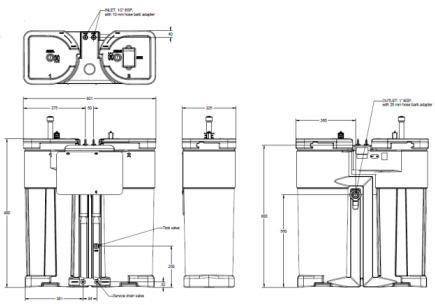

Opis produktu

OMI ECOPLUS 200 – Separator kondensatu, wydajność 20 m³/min (wersja standardowa)

OMI ECOPLUS 200 to separator kondensatu przeznaczony do systemów sprężonego powietrza **o wydajności do 20 m³/min**, który zapewnia skuteczne oddzielanie oleju od kondensatu. Dzięki wysokiej jakości materiałom filtracyjnym, **w tym węglowi aktywnemu**, separator gwarantuje poziom oleju resztkowego w oczyszczonej wodzie **poniżej 5 ppm**.

Konstrukcja oparta na **materiałach z recyklingu sprawia**, że urządzenie jest przyjazne środowisku, a jednocześnie trwałe i łatwe w użytkowaniu. **ECOPLUS 200** to niezawodne rozwiązanie dla przedsiębiorstw dbających o efektywność, bezpieczeństwo i zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.