



Kod produktu: **ECOPLUS 200 PG**

| | |
|-------------------------------|-------|
| Ciśnienie max [bar] | 16 |
| Wydajność [l/min] | 20000 |
| Wydajność [m ³ /h] | 1200 |
| Przyłącze [BSP] | 1/2" |
| Waga [kg] | 28 |
| Wysokość [mm] | 900 |
| Szerokość [mm] | 800 |
| Długość [mm] | 320 |

Warianty produktu


Indeks

Cena

Separator kondensatu OMI ECOPLUS 200 PG, wersja
PRO - wydajność: 20 m³/min
ECOPLUS 200 PG

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie
posiadasz konta, zarejestruj się.

Galeria

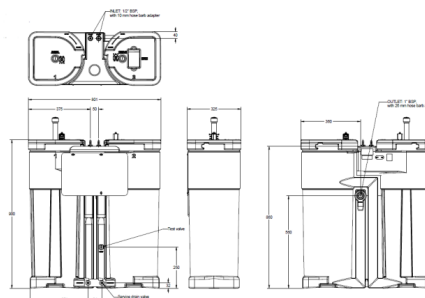

Opis produktu

OMI ECOPLUS 200 PRO (PG) - Separator kondensatu, wydajność 20 m³/min

Separator kondensatu OMI ECOPLUS 200 PRO to **wysokowydajne i ekologiczne rozwiązanie** dla instalacji sprężonego powietrza o przepływie **do 20 m³/min**. Wyposażony w zaawansowany, **wieloetapowy system filtracji** oraz **wkład z węgla aktywnego**, skutecznie redukuje zawartość oleju w kondensacie do poziomu **poniżej 5 ppm**, umożliwiając bezpieczne i

zgodne z przepisami odprowadzanie oczyszczonej wody.

Wersja PRO (PG) oferuje **dotatkowe udogodnienia**: zawór próbkowy, wizualny wskaźnik poziomu kondensatu, a także możliwość zastosowania **czujników monitorujących stan filtrów**. Obudowa wykonana z trwałego tworzywa z recyklingu łączy dbałość o środowisko z niezawodnością działania.

To idealne rozwiązanie dla firm oczekujących najwyższej jakości, prostej konserwacji i zgodności z wymaganiami ekologicznymi.
